

# Aménagement d'un lotissement - zone est Rue de Cintray AMILLY (28)

Étude géotechnique préalable (G<sub>1</sub>), Phase ES et PGC pour les bâtiments

07 Juillet 2023



<p><i>SAEDEL</i></p> <p><b>AMENAGEMENT D'UN LOTISSEMENT – ZONE EST</b></p> <p>AMILLY (28)</p> <p>RAPPORT – Etude géotechnique préalable (G1), phases ES et PGC</p>							
Dossier : OCH2.NC094				Contrat : OCH2.N.0118			
Indice	Date	Chargé d'affaire	Visa	Vérfié par	Visa	Contenu	Observations
1	07/07/23	Bastien DECLOEDT		Sylvain BARBERY		21 pages 3 annexes	

A compter du paiement intégral de la mission, le client devient libre d'utiliser le rapport et de le diffuser à condition de respecter et de faire respecter les limites d'utilisation des résultats qui y figurent et notamment les conditions de validité et d'application du rapport.

## Sommaire


<b>1. Plans de situation</b>	<b>5</b>
1.1. Extrait de carte IGN	5
1.2. Image aérienne	5
<b>2. Contexte de l'étude</b>	<b>6</b>
2.1. Données générales	6
2.1.1. Généralités	6
2.1.2. Intervenant	6
2.1.3. Documents communiqués	6
<b>Une étude G1 PGC / G2 AVP pour les voiries référencée OCH2.LC209 a été réalisée par Ginger CEBTP sur cette parcelle en Janvier 2022 .. Erreur ! Signet non défini.</b>	
2.1.4. Référentiels de calcul et d'étude	6
2.2. Description du site	6
2.2.1. Topographie, occupation du site et avoisinants	6
2.2.2. Contexte géotechnique	7
2.2.3. Aléas géologiques et géotechniques	7
2.2.4. Contexte sismique	9
2.3. Caractéristiques de l'avant-projet	9
2.3.1. Description de l'ouvrage	9
2.3.2. Sollicitations appliquées aux fondations et aux niveaux bas	9
2.3.3. Terrassements prévus	9
2.4. Mission Ginger CEBTP	9
<b>3. Investigations géotechniques</b>	<b>11</b>
3.1. Préambule	11
3.2. Implantation et nivellement	11
3.3. Sondages, essais et mesures in situ	11
3.3.1. Investigations in situ	11
<b>4. Synthèse des investigations</b>	<b>13</b>
4.1. Modèle géologique général	13
4.1.1. Lithologie	13
4.2. Contexte hydrogéologique général	14
4.2.1. Piézométrie	14
4.2.2. Inondabilité	14
<b>5. Principes généraux de construction</b>	<b>15</b>
5.1. Analyse du contexte et principes d'adaptation	15

---

<b>5.2. Adaptations générales de l'avant-projet .....</b>	<b>15</b>
5.2.1 Réalisation des terrassements .....	16
5.2.1. Traficabilité en phase chantier .....	16
5.2.2. Terrassabilité des matériaux .....	16
<b>5.3. Niveau-bas .....</b>	<b>16</b>
5.4. Fondations .....	17
<b>5.5. Protection vis-à-vis du retrait / gonflement (aléa moyen).....</b>	<b>18</b>
<b>5.6. Protection des ouvrages vis-à-vis de l'eau.....</b>	<b>18</b>
<b>5.7. Protection vis-à-vis du risque cavité.....</b>	<b>18</b>
<b>6. Observations majeures.....</b>	<b>19</b>

## 1. Plans de situation

### 1.1. Extrait de carte IGN

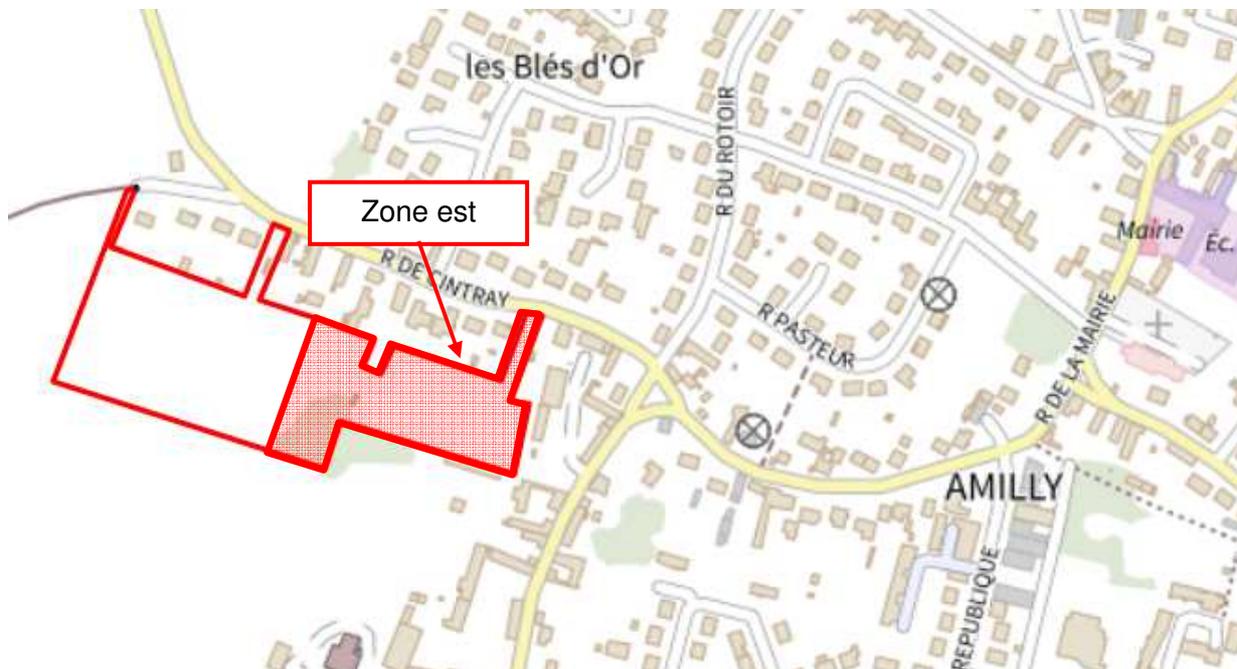

Source : Géoportail

### 1.2. Image aérienne



Source : Géoportail

## 2. Contexte de l'étude

### 2.1. Données générales

#### 2.1.1. Généralités

Nom de l'opération : Aménagement d'un lotissement – Zone est

Localisation / adresse : Rue de Cintray

Commune : AMILLY (28)

Client et demandeur de la mission : SAEDEL

#### 2.1.2. Intervenant

Maître d'ouvrage : SAEDEL

#### 2.1.3. Documents communiqués

Document	Echelle	Origine / référence	Date
Extrait du plan cadastral	1/1000	Direction Générale des Finances Publiques	07/01/2021
Plan d'aménagement	1/500	SAEDEL	04/2021
Plan d'aménagement	1/500	SADEL	11/2022

#### 2.1.4. Référentiels de calcul et d'étude

- Eurocode 7 et annexes nationales, EC8.

## 2.2. Description du site

### 2.2.1. Topographie, occupation du site et avoisinants

Le site concerné par les investigations ne présente pas de pente significative. Sa cote moyenne est de 163.5 m.

Lors de notre intervention, le terrain étudié était des champs et une parcelle enherbée. Il comportait des arbres de haut port dans la partie centrale.

La partie étudiée du terrain est libre de toute mitoyenneté (hors limite de propriété).

### 2.2.2. Contexte géotechnique

D'après notre expérience locale et la carte géologique de COURVILLE SUR EURE à l'échelle 1/50 000<sup>e</sup>, le site serait constitué des formations suivantes, sous une faible épaisseur de terre végétale :

- Limon des plateaux (LP),
- Argiles à silex remaniées, gélifractées (Rs).




Source : Infoterre BRGM

### 2.2.3. Aléas géologiques et géotechniques

#### Aléa retrait-gonflement des sols


Selon les données du BRGM, le secteur d'étude se situe en zone **d'aléa faible** vis-à-vis du risque de retrait-gonflement des sols argileux.

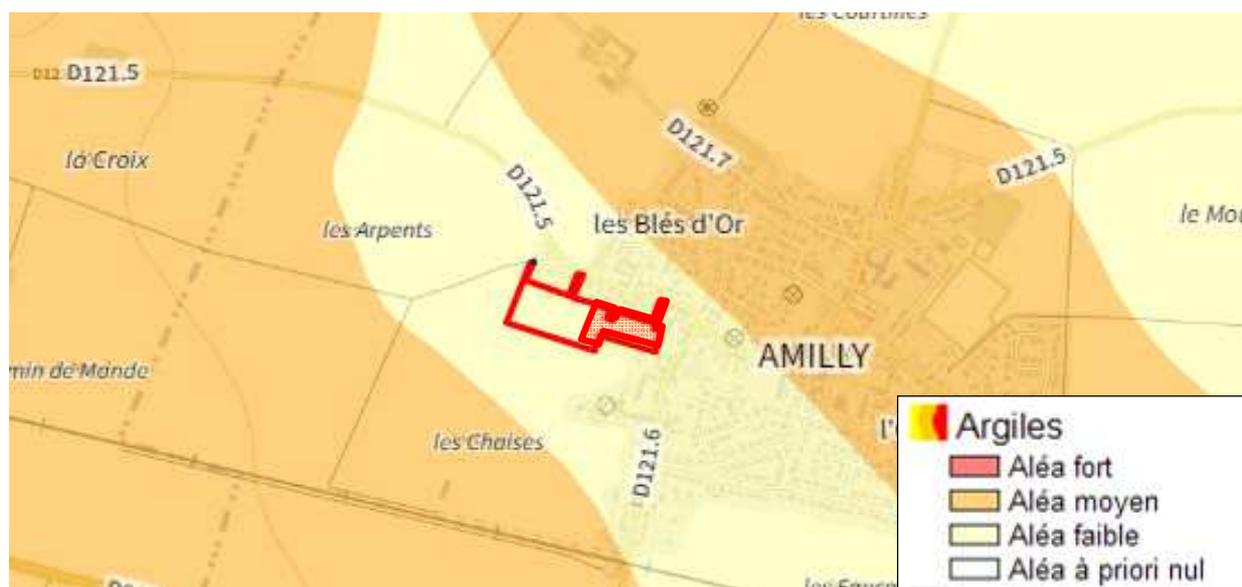

Source : Geoportail.gouv.fr

### Aléa inondation


La carte des aléas inondation établie par le BRGM indique que le site est classé en zone non sujette aux débordements de nappe ni aux inondations de cave.

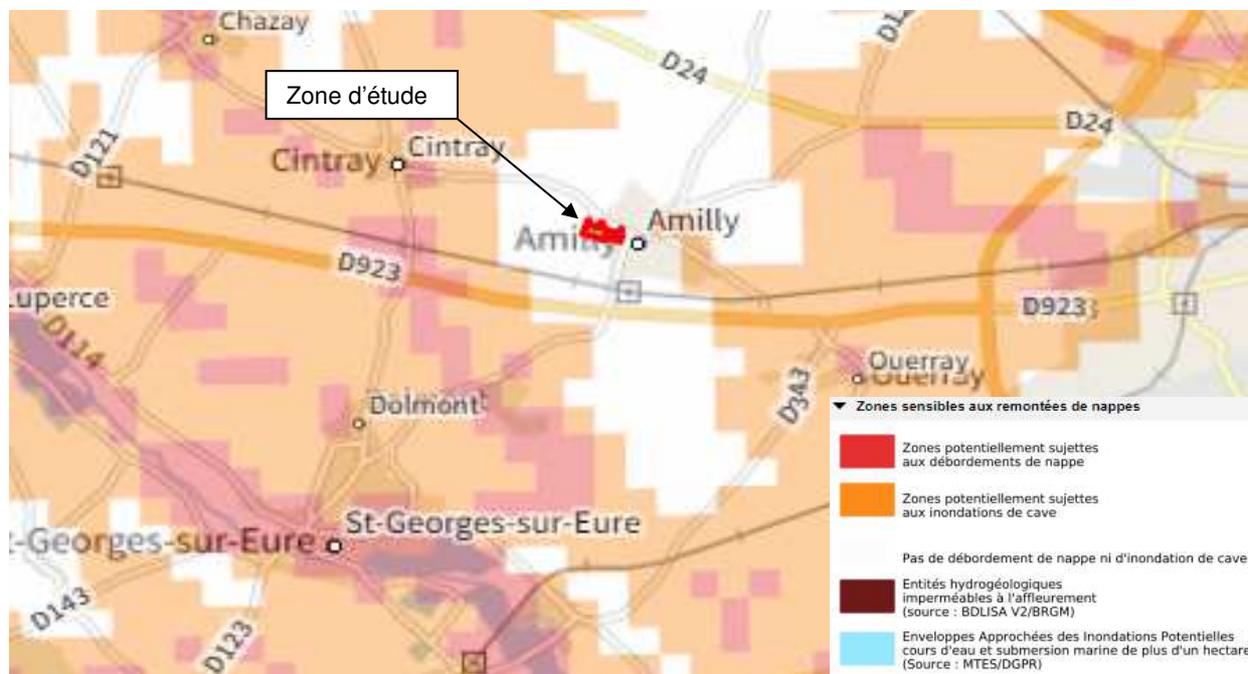

Source : [Geoportail.gouv.fr](http://Geoportail.gouv.fr)

### Aléa cavités

Selon les données du BRGM, il existe une cavité souterraine abandonnée référencée sur la commune mais elle n'est pas à proximité du projet (> 500 m). Il existe également des cavités non localisées sur l'emprise de la commune.

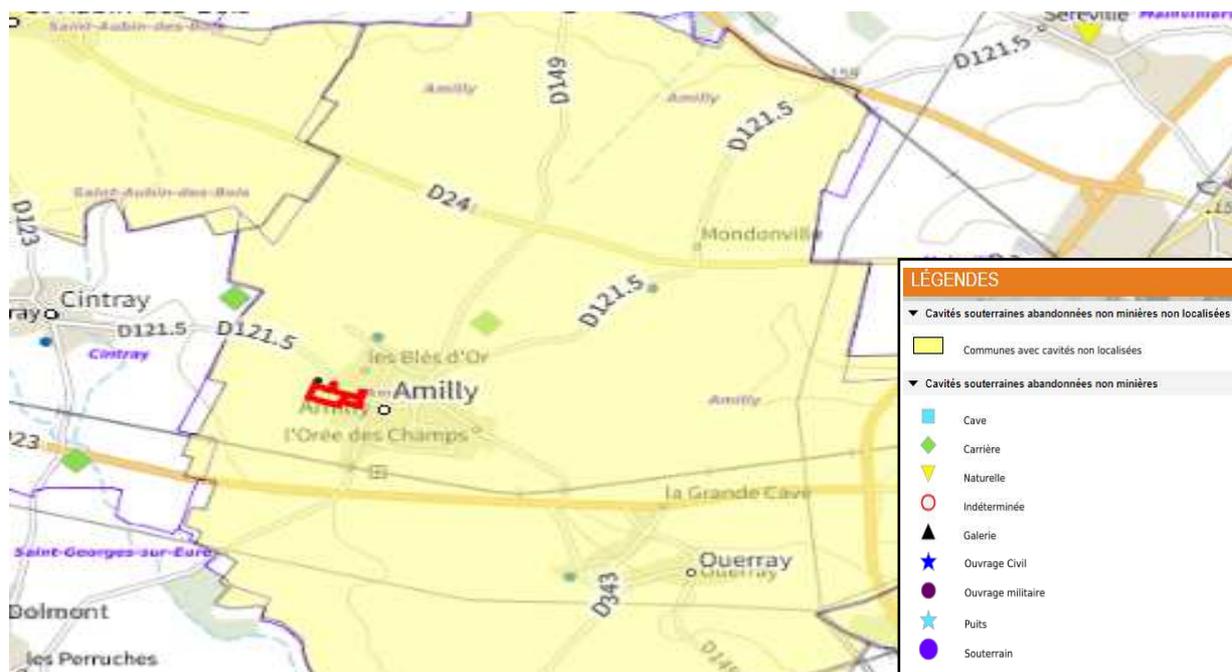

Source : [Geoportail.gouv.fr](http://Geoportail.gouv.fr)

#### 2.2.4. Contexte sismique

Les règles de classification et de construction parasismiques pour les bâtiments de classe dite « à risque normal » (décret n°2010-1255 du 22/10/2010 modifié par l'arrêté du 25/10/2012) sont applicables. Le site étudié est classé en zone de sismicité 1 (très faible).

L'analyse du risque de liquéfaction des sols n'est pas requise en zone de sismicité 1.

### 2.3. Caractéristiques de l'avant-projet

#### 2.3.1. Description de l'ouvrage

D'après les documents cités au paragraphe 2.1.3 et informations fournies, le projet porte sur l'aménagement d'un lotissement de 24 lots en vue de la construction de pavillons sur un terrain situé rue de Cintray dans la commune de AMILLY (28).

#### 2.3.2. Sollicitations appliquées aux fondations et aux niveaux bas

Les sollicitations appliquées aux fondations et aux niveaux bas ne sont pas connues au stade actuel de l'étude. Il conviendra donc de s'assurer que les systèmes de fondations préconisés et les dispositions retenues sont compatibles avec les charges réellement apportées et les caractéristiques des ouvrages.

#### 2.3.3. Terrassements prévus

On considérera des ouvrages sans niveau de sous-sol et des plateformes avec des terrassements en profil mixte avec des déblais/remblais limités à +/- 0.5 m de hauteur dans l'emprise des ouvrages projetés.

Au stade du projet actuel, aucune information ne nous a été communiquée sur les niveaux envisagés pour les différentes plateformes (pavillon) du projet.

### 2.4. Mission Ginger CEBTP

La mission de Ginger CEBTP est conforme au contrat n°OCH2.N.0118.

Il s'agit d'une mission d'Etude géotechnique préalable (G1), phases ES et PGC, pour les bâtiments, selon la norme AFNOR NF P 94-500 de novembre 2013 sur les missions d'ingénierie géotechnique.

La mission comprend, conformément au contrat, les prestations suivantes :

⇒ **mission G1 « bâtiment »**

• **Contexte géotechnique**

- Déterminer le cadre géologique général ;
- Lister les risques naturels identifiés ;
- Déterminer le cadre général du contexte hydrogéologique ;
- Identifier les risques éventuels d'instabilité ;
- Evaluation de la perméabilité des sols superficiels.

- **Fondations superficielles :**

- Déterminer l'ordre de grandeur de la profondeur des formations géologiques mobilisables ;
- Déterminer le principe général d'amélioration de sol ;
- Donner une première approche du risque de retrait-gonflement ;
- Identifier les risques potentiels liés au comportement sous sollicitations sismiques.

- **Niveau-bas :**

- Déterminer les principes constructifs envisageables.

**Il convient de rappeler que les aspects suivants ne font pas partie des missions G<sub>1</sub> mais font l'objet d'une mission G<sub>2</sub> AVP générale :**

- **Contexte géotechnique**

- Etudier la stabilité générale du site pour un profil type ;
- Donner une première approche de la ZIG.

- **Fondations**

- Déterminer les variations envisageables de la profondeur des formations géologiques mobilisables ;
- Donner des exemples de calcul de justification de la stabilité locale (portance, renversement, glissement) pour quelques fondations types ;
- Faire une première approche (objectif, caractéristiques principales) d'amélioration de sol ;
- Faire une proposition de prise en compte du risque de retrait-gonflement (méthodes de protection, dispositions constructives) ;
- Etudier le risque de liquéfaction sous séisme ;
- Déterminer les principes généraux des sujétions d'exécution (drainage, blindage, rabattement provisoire, phasage, substitution).

- **Niveau-bas**

- Conception et exécution ;
- Contrôles ;
- Tassements prévisibles ;
- Couche d'assise.

### 3. Investigations géotechniques

#### 3.1. Préambule

Les moyens de reconnaissance et d'essais ont été définis par Ginger CEBTP en accord avec le client.

#### 3.2. Implantation et nivellement

L'implantation des sondages et essais in situ figure sur les plans joints en annexe 2. Elle a été définie et réalisée par Ginger CEBTP en fonction du projet et des accès possibles pour les engins de chantiers.

Il sera donc question dans ce rapport de profondeurs comptées à partir du terrain « naturel » au moment de la campagne de reconnaissances des 30 Mai, 02 et 03 Juin 2023.

#### 3.3. Sondages, essais et mesures in situ

##### 3.3.1. Investigations in situ

Les investigations suivantes ont été réalisées :

Type de sondage	Quantité	Noms	Prof. / TN (m)
<b>Sondage semi-destructif</b> à la tarière continue Ø 63 mm avec	4	SP1	3.8
		SP2	7.0
		SP3	7.0
		SP4	7.0
<b>Exécution d'essais pressiométriques</b> Norme NF EN ISO 22476-4	12		
<b>Essai au pénétromètre dynamique</b> <b>type DPSH-B</b> Norme NF EN ISO 22476-2	16	P8	6.0
		P9	6.0
		P10	5.0
		P11	5.0
		P12	5.0
		P13	2.1 ®
		P14	2.1 ®
		P15	5.1 ®
		P16	2.4 ®
		P17	4.8 ®
		P18	5.0 ®
		P19	5.0 ®
		P20	5.1 ®
		P21	2.8 ®
P22	4.5 ®		
P23	6.0		

Type de sondage	Quantité	Noms	Prof. / TN (m)
Sondage à la pelle 2.5 t	7	Ma3	1.20
		Ma4	1.40
		PM7	1.30
		PM8	1.60
		PM9	1.80
		PM10	1.40
		PM11	1.40

Les coupes des sondages et pénétrogrammes sont présentées en annexe 3 où l'on trouvera en particulier les renseignements décrits ci-après :

- **Sondages semi-destructifs à la tarière continue :**

- coupe des sols,

- **Essais pressiométriques :**

- Module pressiométrique :  $E_M$  (MPa),
- Pression limite nette :  $p_l^*$  (MPa),
- Pression de fluage nette :  $p_f^*$  (MPa),
- Rapport :  $E_M/p_l^*$ .

Ces paramètres sont portés directement sur les coupes de forage.

- **Essais au pénétromètre dynamique type DPSH-B :**

- diagramme donnant la résistance dynamique  $q_d$  en fonction de la profondeur et calculée selon la formule des Hollandais.

Ces paramètres sont portés directement sur les coupes de forage.

Nota : les feuilles de sondages peuvent également contenir des informations complémentaires dont les niveaux d'eau éventuels, les incidents de forage, etc...

## 4. Synthèse des investigations

### 4.1. Modèle géologique général

**Cette synthèse devra être confirmée dans la mission d'étude géotechnique de conception (phases G<sub>2</sub> AVP et/ou G<sub>2</sub> PRO).**

#### 4.1.1. Lithologie

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain tel qu'il était au moment des reconnaissances.

Sous une couverture de terre végétale d'une épaisseur de 0.2 à 0.5 m environ, la succession des horizons rencontrés, est la suivante :

##### Formation n°1 : Argile +/- limoneuse

✓ *Caractéristiques descriptives :*

A partir de : 0.2 à 0.5 m de profondeur environ,

Jusqu'à la profondeur de refus ou d'arrêt des sondages PM7 à PM11, Ma3, Ma4 soit : 0.8 à 1.8 m de profondeur et jusqu'à 0.7 à 5.3 m de profondeur au droit des autres sondages.

Nature : Argile +/- limoneuse avec localement des passages graveleux de couleur marron à limon +/- argileux marron.

✓ *Caractéristiques géotechniques (1 valeur pressiométrique):*

Classe de sol GTR	A2 m
Resistance de pointe qd (MPa)	2 à 9
Module pressiométrique E (MPa)	#3.5
Pression limite pl* (MPa)	#0.45

# : Valeur unique mesurée en SP3

Il s'agit d'une **argile ferme** au sens de la classification mécanique de l'Eurocode 7.

##### Formation n°2 : Argile à silex

✓ *Caractéristiques descriptives :*

A partir de : 0.7 à 5.3 m de profondeur environ,

Jusqu'à la profondeur d'arrêt ou de refus des sondages : 7.0 m de profondeur environ.

Nature : Argile +/- charpentée en silex de couleurs marron – ocre, argile à silex crayeuse blanche.

✓ *Caractéristiques géotechniques (12 valeurs pressiométriques) :*

Resistance de pointe qd (Mpa)	3 à > 50 (refus au sein de bancs de silex)
Module pressiométrique E (MPa)	De 7.8 à 68.1
Pression limite pl* (MPa)	De 0.81 à 2.42

Il s'agit d'une **argile ferme à très raide** au sens de la classification mécanique de l'Eurocode 7.

Remarques :

- nous rappelons qu'il n'est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciès, compte tenu de la surface investiguée par rapport à celle concernée par le projet. De ce fait, les caractéristiques indiquées précédemment ont un caractère représentatif mais non absolu ;
- **les essais de pénétration dynamique des sols étant des sondages dits « aveugles », les limites de couches sont interprétées ou extrapolées à partir des diagrammes et notamment des valeurs de compacité du sol. La nature des terrains et leur compacité devront, par conséquent, être confirmées lors des travaux.**

## 4.2. Contexte hydrogéologique général

### 4.2.1. Piézométrie

Aucun niveau d'eau et aucune arrivée d'eau n'ont été relevés lors des investigations géotechniques.

Il est à noter que le régime hydrogéologique peut varier en fonction de la saison et de la pluviométrie.

Par ailleurs, il peut exister des circulations d'eau anarchiques et/ou ponctuelles qui n'ont pas été détectées par les sondages.

Enfin, n'ayant pas d'informations sur les niveaux prévisibles des P.H.E., seule une mission complémentaire permettra de préciser cette altitude.

### 4.2.2. Inondabilité

Des informations précises sur le risque réel d'inondation peuvent être fournies dans les documents d'urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc susceptibles de varier dans le temps. S'agissant de données d'aménagement hydraulique et non de données hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d'étude géotechnique.

## 5. Principes généraux de construction

### 5.1. Analyse du contexte et principes d'adaptation

Compte-tenu de ce qui a été indiqué dans les paragraphes précédents, les points essentiels ci-dessous sont à prendre en compte et conduiront les choix d'adaptation du projet :

#### >> Contexte géologique et géotechnique :

- Compte-tenu des caractéristiques du sol déterminées lors des essais de laboratoire, l'exposition retenue au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols de la parcelle est **aléa moyen**.
- Sous la terre végétale (formation n°0), **les sols du site comportent des hétérogénéités de portance de sols** avec un horizon **d'argiles limoneuses** (formation n°1) de portance faible, recouvrant des **argiles à silex** (formation n°2) de portance moyenne à très élevée.
- **Aucun niveau d'eau n'a été rencontré** lors des investigations géotechniques in situ.

#### >> Conclusions

Sur la base des données collectées au cours de nos missions, **dans le cadre d'ouvrages faiblement chargés (ouvrages de type RDC simple sans sous-sol)** et en l'absence de terrassement en remblais, on pourra envisager, pour des pavillons, la réalisation de **fondations superficielles (semelles filantes ou massifs)** en fonction des descentes de charge des futurs ouvrages, et associées à un **niveau-bas de type dalle portée par les fondations ou de type plancher porté sur vide sanitaire devront être envisagées.**

### 5.2. Adaptations générales de l'avant-projet

Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des conditions normales d'exécution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions réelles rencontrées (intempéries, niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des matériaux, phasages, plannings et précautions particulières).

Nous rappelons que les conditions d'exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir le résultat attendu et qu'elles ne peuvent être définies précisément à l'heure actuelle. A défaut, seules des orientations seront retenues.

### 5.2.1. Réalisation des terrassements

Au stade du projet actuel, aucune information ne nous a été communiquée sur les niveaux envisagés pour les différentes plateformes (bâtiment) du projet.

On considérera des ouvrages sans niveau de sous-sol et des plateformes avec des terrassements en profil mixte avec des déblais/remblais limités à +/- 0.5 m de hauteur dans l'emprise des ouvrages projetés.

### 5.2.2. Traficabilité en phase chantier

Les formations n°1 à n°2 étant de nature limoneuses et argileuses, elles sont par expériences sensibles à l'eau.

Par conséquent, les travaux devront être réalisés dans des conditions météorologiques favorables. Dans le cas contraire (période défavorable), les travaux préparatoires (en fonction des terrassements à réaliser) pourront consister en la mise en place de surépaisseurs en matériaux insensibles à l'eau, soit en des opérations de purge ou cloutage, ou du traitement (sous réserve de la réalisation d'une étude spécifique).

### 5.2.3. Terrassabilité des matériaux

La réalisation des déblais concernant les formations superficielles, les argiles limoneuses et les argiles à silex (formations n°1 à n°2) ne devrait pas poser de problème particulier à l'extraction. Ils pourront être réalisés à l'aide d'engins de moyenne puissance.

Toutefois, il est probable de rencontrer dans la formation n°2 des blocs et/ou des bancs silex indurés en phase travaux. Cela nécessitera alors l'emploi d'engins adaptés (moyenne à forte puissance) ou d'outils adaptés tels qu'éclateur, BRH, dérocteur, etc....

## 5.3. Niveau-bas

**Compte tenu des éléments précédents, il conviendra de réaliser un niveau-bas de type dalle portée par les fondations ou de type plancher porté sur vide sanitaire.**

## 5.4. Fondations

Compte tenu du contexte géotechnique détaillé plus haut, une solution de :

- **fondations superficielles** de type semelles continues ou isolées ancrées dans les argiles limoneuses (formation n°1) pourra être étudiée au stade de l'avant-projet **dans le cas de descentes de charges faibles.**

**Remarque importante :** Dans le cas d'un potionnement d'une habitation à proximité du sondage P8, une surprofondeur de l'encastrement des fondations sera potentiellement à prévoir à cause des faibles caractéristiques mécaniques des sols reperées jusqu'à - 4.1 m/TN maximum. Une attention particulière sera accordée sur cette zone dans les phases ultérieures. Une solution de radier ou de fondation superficielle pourra être étudiée en phase G2 AVP.

### **Dans tous les cas :**

- les semelles devront être ancrées de 0.3 m minimum dans l'horizon d'ancrage,
- l'encastrement devra assurer les conditions de mise hors gel et hors dessiccation (aléa moyen) des fondations, soit une profondeur minimale de 1.5 m par rapport à la plus proche surface exposée aux intempéries.


**La justification du dimensionnement devra faire l'objet d'une étude spécifique dans le cadre d'une étude de conception de type G2 AVP et G2 PRO.**

**Dans le cas de charges plus importantes, un ancrage dans la formation n°2 (argiles à silex) sera à prévoir, une solution de fondations semi-profondes à profondes pourra ainsi être envisagée en fonction de la profondeur du toit de la formation retrouvée.**

**On rappelle que les tassements sont dimensionnant pour les ouvrages. Ainsi, en fonction de l'admissibilité des tassements, une limitation de charge pourra s'appliquer et/ou une modification du mode de fondation.**

**En fonction des valeurs des descentes de charge, une rigidification de la structure pourrait être nécessaire. On pourra notamment prévoir un renforcement des armatures des fondations et des chaînages tant horizontaux que verticaux.**

**Par ailleurs, des fondations établies à des niveaux différents doivent respecter la règle des 3 de base pour 2 de hauteur entre arêtes de fondations et/ou pied de talus, à moins de dispositions particulières spécifiques.**

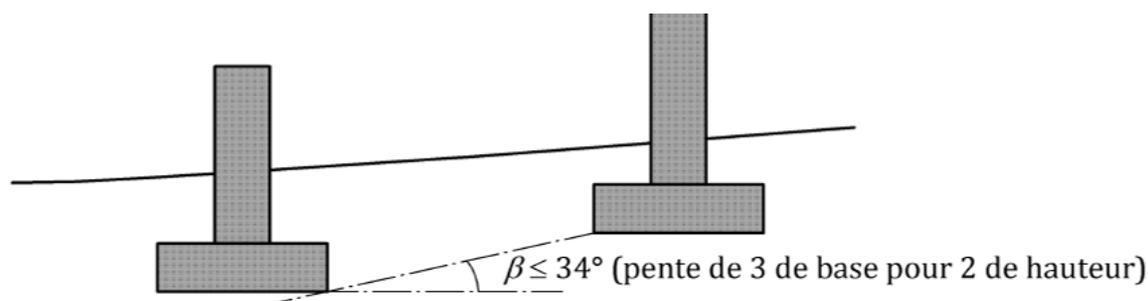

## 5.5. Protection vis-à-vis du retrait / gonflement (aléa moyen)

Le constructeur de l'ouvrage est tenu de consolider les fondations afin de limiter les déformations, pour cela, pour les ouvrages ne possédant pas de sous-sol, il conviendra de rechercher les dispositions suivantes :

- rigidification du niveau-bas, la rigidité maximale dans le sens de la plus grande portée
- coulage des fondations en béton armé à pleine fouille sur toute la hauteur et protection des longrines, le cas échéant
- mise hors dessiccation du sol de fondation à assurer par un encastrement suffisant par rapport aux niveaux finis extérieurs (1.5 m minimum). On notera que la profondeur de la dessiccation est une donnée très approximative au stade actuel des connaissances scientifiques. De ce fait, l'encastrement demandé des fondations doit impérativement être respecté ainsi que le liaisonnement des structures précisées précédemment
- éviter tout épandage d'eau à proximité de la construction
- recueillement des eaux de ruissellement et des circulations superficielles pour éviter les infiltrations jusqu'au niveau des fondations ou jusqu'au vide-sanitaire s'il existe
- supprimer les gros arbres (arbres de haut port) existants et éviter toute nouvelle plantation
- dans le cas où les arbres sont conservés (ou plantés) dans le cadre du projet, mettre en place des écrans anti-racines ou respecter une distance de sécurité minimale de 1.5 fois la hauteur adulte de l'arbre entre l'ouvrage et l'arbre

Conformément à l'arrêté référencé LOGL1909566A applicable au 01/01/2020 et à la définition des techniques de construction pour les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, des dispositions supplémentaires de rigidification et durabilité peuvent également être recherchées en ce qui concerne les matériaux de construction, l'isolation thermique et la structure du bâtiment.

## 5.6. Protection des ouvrages vis-à-vis de l'eau

Il appartient aux concepteurs de s'assurer auprès des services compétents que le terrain n'est pas inondable. Nous rappelons que la carte des aléas inondation établie par le BRGM indique que le site est classé en zone sans risque de débordement de nappe ni d'inondation de cave.

## 5.7. Protection vis-à-vis du risque cavité

Selon les données du BRGM, la commune est concernée par un aléa cavité mais pas à proximité du terrain étudié.

Au besoin une étude spécifique permettant de préciser ce risque pourra, au besoin, être envisagée.

## 6. Observations majeures

On s'assurera que la stabilité des ouvrages et des sols avoisinants le projet est assurée pendant et après la réalisation de ce dernier.

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales des missions géotechniques de l'Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme NF P94-500 de novembre 2013).

Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre des études géotechniques préalables (G1) et que, conformément à la norme NF P94-500 de novembre 2013, une étude d'avant-projet (G2 AVP) doit être envisagée (collaboration avec l'équipe de conception) pour concevoir et établir les documents justificatifs de l'avant-projet.

Ginger CEBTP peut prendre en charge la maîtrise d'œuvre dans le domaine de la géotechnique, au stade du projet.

## ***ANNEXE 1 – NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES***

- Classification des missions types d'ingénierie géotechnique,
- Schéma d'enchaînement des missions types d'ingénierie géotechnique.

**Tableau 1 — Enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique**

Enchaînement des missions G1 à G4	Phases de la maîtrise d'œuvre	Mission d'ingénierie géotechnique (GN) et Phase de la mission		Objectifs à atteindre pour les ouvrages géotechniques	Niveau de management des risques géotechniques attendu	Prestations d'investigations géotechniques à réaliser
Étape 1 : Étude géotechnique préalable (G1)		Étude géotechnique préalable (G1) Phase Etude de Site (ES)		Spécificités géotechniques du site	Première identification des risques présentés par le site	Fonction des données existantes et de la complexité géotechnique
	Étude préliminaire, esquisse, APS	Étude géotechnique préalable (G1) Phase Principes Généraux de Construction (PGC)		Première adaptation des futurs ouvrages aux spécificités du site	Première identification des risques pour les futurs ouvrages	Fonction des données existantes et de la complexité géotechnique
Étape 2 : Étude géotechnique de conception (G2)	APD/AVP	Étude géotechnique de conception (G2) Phase Avant-projet (AVP)		Définition et comparaison des solutions envisageables pour le projet	Mesures préventives pour la réduction des risques identifiés, mesures correctives pour les risques résiduels avec détection au plus tôt de leur survenance	Fonction du site et de la complexité du projet (choix constructifs)
	PRO	Étude géotechnique de conception (G2) Phase Projet (PRO)		Conception et justifications du projet		Fonction du site et de la complexité du projet (choix constructifs)
	DCE/ACT	Étude géotechnique de conception (G2) Phase DCE / ACT		Consultation sur le projet de base / Choix de l'entreprise et mise au point du contrat de travaux		
Étape 3 : Etudes géotechniques de réalisation (G3/G4)		A la charge de l'entreprise	A la charge du maître d'ouvrage			
	EXE/VISA	Étude et suivi géotechniques d'exécution (G3) Phase Etude (en interaction avec la phase Suivi)	Supervision géotechnique d'exécution (G4) Phase Supervision de l'étude géotechnique d'exécution (en interaction avec la phase Supervision du suivi)	Étude d'exécution conforme aux exigences du projet, avec maîtrise de la qualité, du délai et du coût	Identification des risques résiduels, mesures correctives, contrôle du management des risques résiduels (réalité des actions, vigilance, mémorisation, capitalisation des retours d'expérience)	Fonction des méthodes de construction et des adaptations proposées si des risques identifiés surviennent
	DET/AOR	Étude et suivi géotechniques d'exécution (G3) Phase Suivi (en interaction avec la phase Etude)	Supervision géotechnique d'exécution (G4) Phase Supervision du suivi géotechnique d'exécution (en interaction avec la phase Supervision de l'étude)	Exécution des travaux en toute sécurité et en conformité avec les attentes du maître d'ouvrage		Fonction du contexte géotechnique observé et du comportement de l'ouvrage et des avoisinants en cours de travaux
A toute étape d'un projet ou sur un ouvrage existant	Diagnostic	Diagnostic géotechnique (G5)		Influence d'un élément géotechnique spécifique sur le projet ou sur l'ouvrage existant	Influence de cet élément géotechnique sur les risques géotechniques identifiés	Fonction de l'élément géotechnique étudié


**Tableau 2 — Classification des missions d'ingénierie géotechnique**

<p>L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.</p>
<p><b>ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)</b></p> <p>Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :</p> <p><u>Phase Etude de Site (ES)</u></p> <p>Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.</li> <li>— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.</li> <li>— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs.</li> </ul> <p><u>Phase Principes Généraux de Construction (PGC)</u></p> <p>Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.</li> <li>— Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).</li> </ul>
<p><b>ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)</b></p> <p>Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases :</p> <p><u>Phase Avant-projet (AVP)</u></p> <p>Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.</li> <li>— Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.</li> </ul> <p><u>Phase Projet (PRO)</u></p> <p>Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques suffisamment représentatives pour le site.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.</li> <li>— Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.</li> </ul> <p><u>Phase DCE / ACT</u></p> <p>Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Etablir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).</li> <li>— Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.</li> </ul>

**Tableau 2 — Classification des missions d'ingénierie géotechnique (suite)**

<p><b>ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)</b></p> <p><b>ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)</b></p> <p>Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :</p> <p><u>Phase Etude</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.</li> <li>— Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).</li> <li>— Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et de suivi.</li> </ul> <p><u>Phase Suivi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.</li> <li>— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).</li> <li>— Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)</li> </ul> <p><b>SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)</b></p> <p>Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :</p> <p><u>Phase Supervision de l'étude d'exécution</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.</li> </ul> <p><u>Phase Supervision du suivi d'exécution</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3).</li> <li>— donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.</li> </ul>
<p><b>DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)</b></p> <p>Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.</li> <li>— Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existant.</li> <li>— Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).</li> </ul>

## ***ANNEXE 2 – PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES***

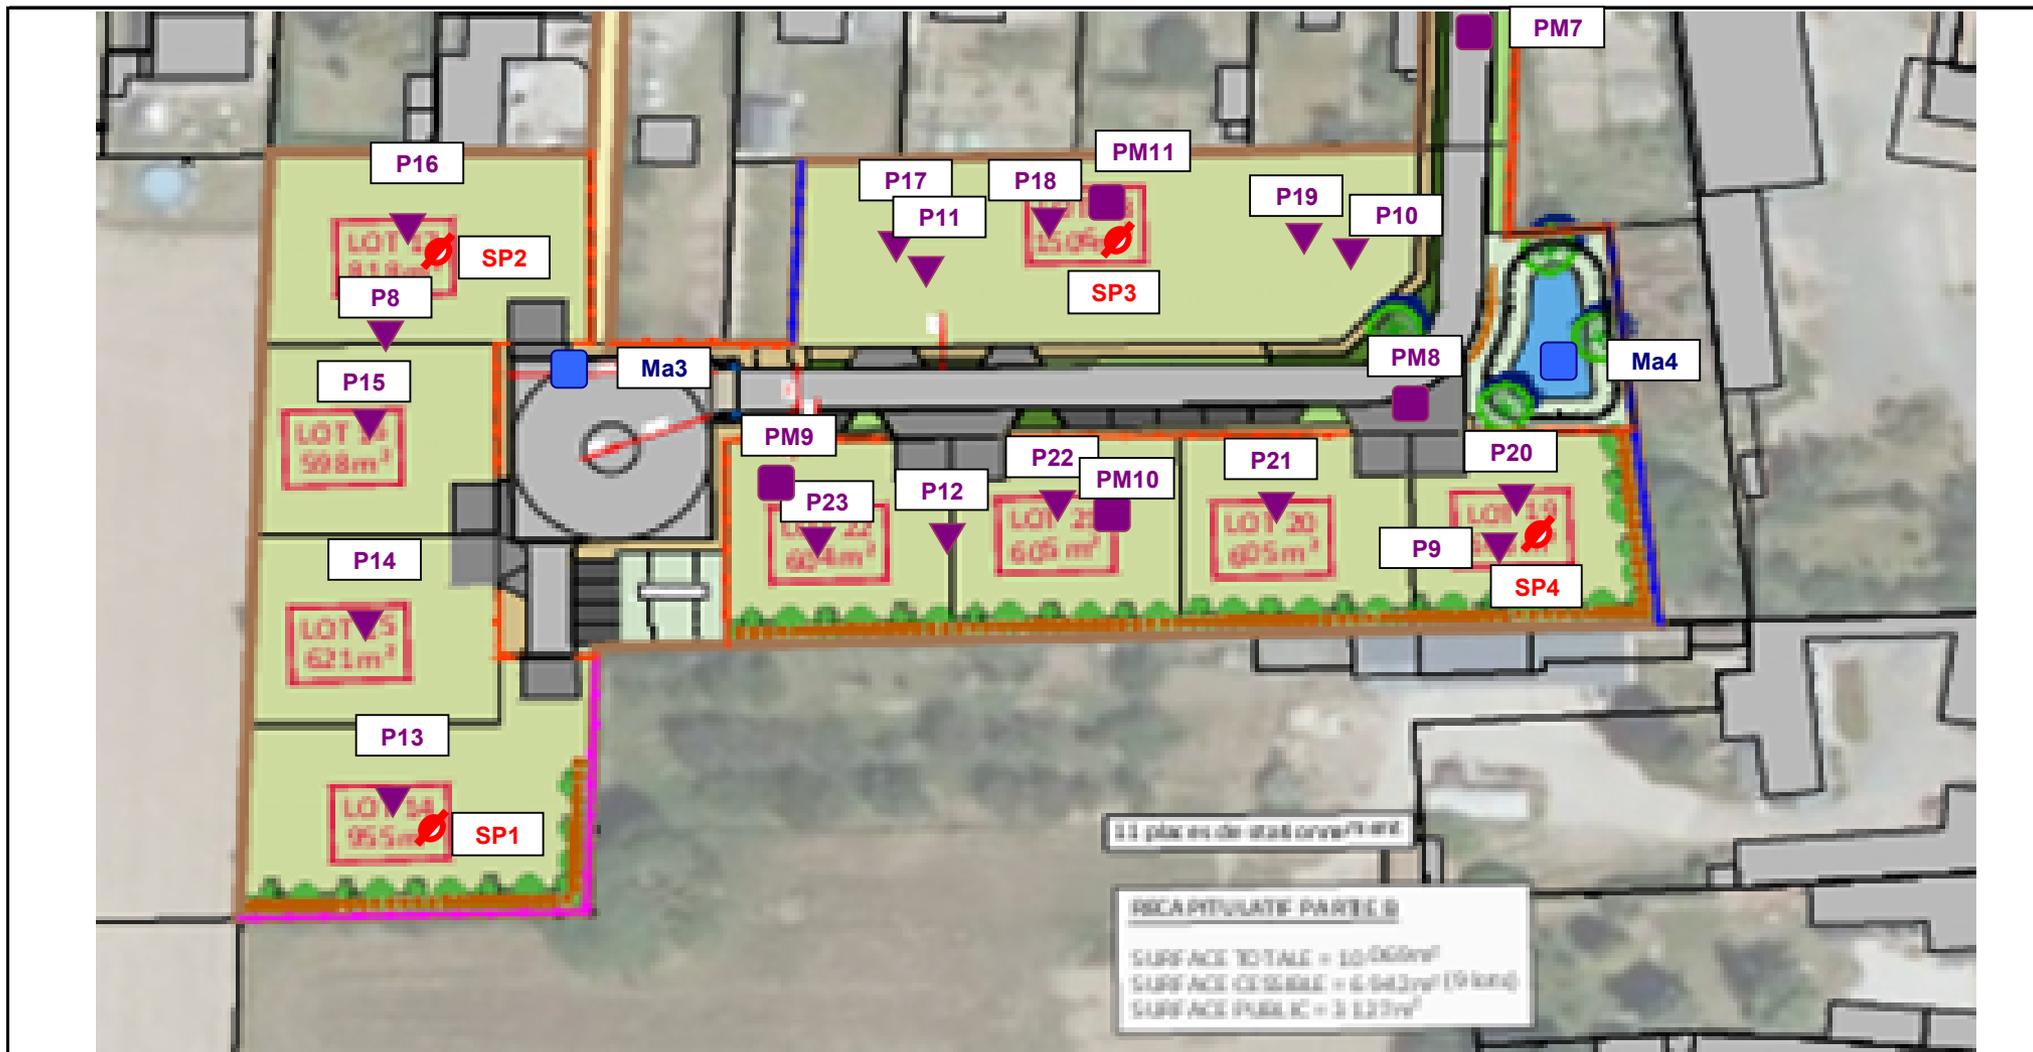

## SCHEMA D'IMPLANTATION DES SONDAGES ET ESSAIS



Légende :


▼ ESSAI PENETROMETRE DYNAMIQUE

⊕ SONDAGE PRESSIOMETRIQUE

Format A4

Campagne de 2023

Dossier OCH2.NC094



Amilly (28)

Aménagement Lotissement - Zone est

SAEDEL

### **ANNEXE 3 – SONDAGES**

- Coupes des sondages à la pelle,
- Pénétrogrammes,
- Matsuo.



# SONDAGE A LA PELLE

PM7

Dossier : **OCH2.LC209**

Localité : **Amilly**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **SAEDEL**

X :

Date début de forage : **07/04/2022**

Echelle : **1/10**

Y :

Date fin de forage : **07/04/2022**

Machine : **Pelle mécanique**

Z :

Profondeur de fin : **1.30m**

Profondeur (m)	Arrivée d'eau	Lithologie	Echantillons	Résultats d'essais ou observations
0		Terre végétale		
0.30				
0.5		Argile limoneuse marron/orange		
1				
1.30				

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

EXGTE 3.23.3

Observation :



# SONDAGE A LA PELLE

# PM8

Dossier : **OCH2.LC209**

Localité : **Amilly**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **SAEDEL**

X :

Date début de forage : **07/04/2022**

Echelle : **1/10**

Y :

Date fin de forage : **07/04/2022**

Machine : **Pelle mécanique**

Z :

Profondeur de fin : **1.60m**

Profondeur (m)	Arrivée d'eau	Lithologie	Echantillons	Résultats d'essais ou observations
0		Terre végétale		
0.30 m				
0.5		Argile limoneuse marron/orange		
1				
1.5				
1.60 m				

Logiciel JEAN LUTZ S-A - www.jeanlutzsa.fr

EXGTE 3.23.3

Observation :



# SONDAGE A LA PELLE

# PM9

Dossier : **OCH2.LC209**

Localité : **Amilly**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **SAEDEL**

X :

Date début de forage : **07/04/2022**

Echelle : **1/10**

Y :

Date fin de forage : **07/04/2022**

Machine : **Pelle mécanique**

Z :

Profondeur de fin : **1.80m**

Profondeur (m)	Arrivée d'eau	Lithologie	Echantillons	Résultats d'essais ou observations
0		Terre végétale		
0.30 m				
0.5				
1		Argile limoneuse marron/orange		
1.5				
1.80 m				

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

EXGTE 3.23.3

Observation :



# SONDAGE A LA PELLE

# PM10

Dossier : **OCH2.LC209**

Localité : **Amilly**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **SAEDEL**

X :

Date début de forage : **07/04/2022**

Echelle : **1/10**

Y :

Date fin de forage : **07/04/2022**

Machine : **Pelle mécanique**

Z :

Profondeur de fin : **1.40m**

Profondeur (m)	Arrivée d'eau	Lithologie	Echantillons	Résultats d'essais ou observations
0		Terre végétale		
0.30 m				
0.5		Argile limoneuse marron/orange		
1				
1.40 m				

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

EXGTE 3.23.3

Observation :



# SONDAGE A LA PELLE

# PM11

Dossier : **OCH2.LC209**

Localité : **Amilly**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **SAEDEL**

X :

Date début de forage : **07/04/2022**

Echelle : **1/10**

Y :

Date fin de forage : **07/04/2022**

Machine : **Pelle mécanique**

Z :

Profondeur de fin : **1.40m**

Profondeur (m)	Arrivée d'eau	Lithologie	Echantillons	Résultats d'essais ou observations
0		Terre végétale		
0.30				
0.5		Argile limoneuse marron/orange avec silex		
1				
1.40				

EXGTE 3.23.3

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Observation :

# PENETROMETRE DYNAMIQUE P8



Dossier : OCH2.LC209

Localité : AMILLY (28)

Chantier : Aménagement d'un lotissement

Client : SAEDEL


Date début de forage : 25/11/2021

Echelle : 1/33

Date fin de forage : 25/11/2021

Machine : M676

Profondeur de fin : 6.00m

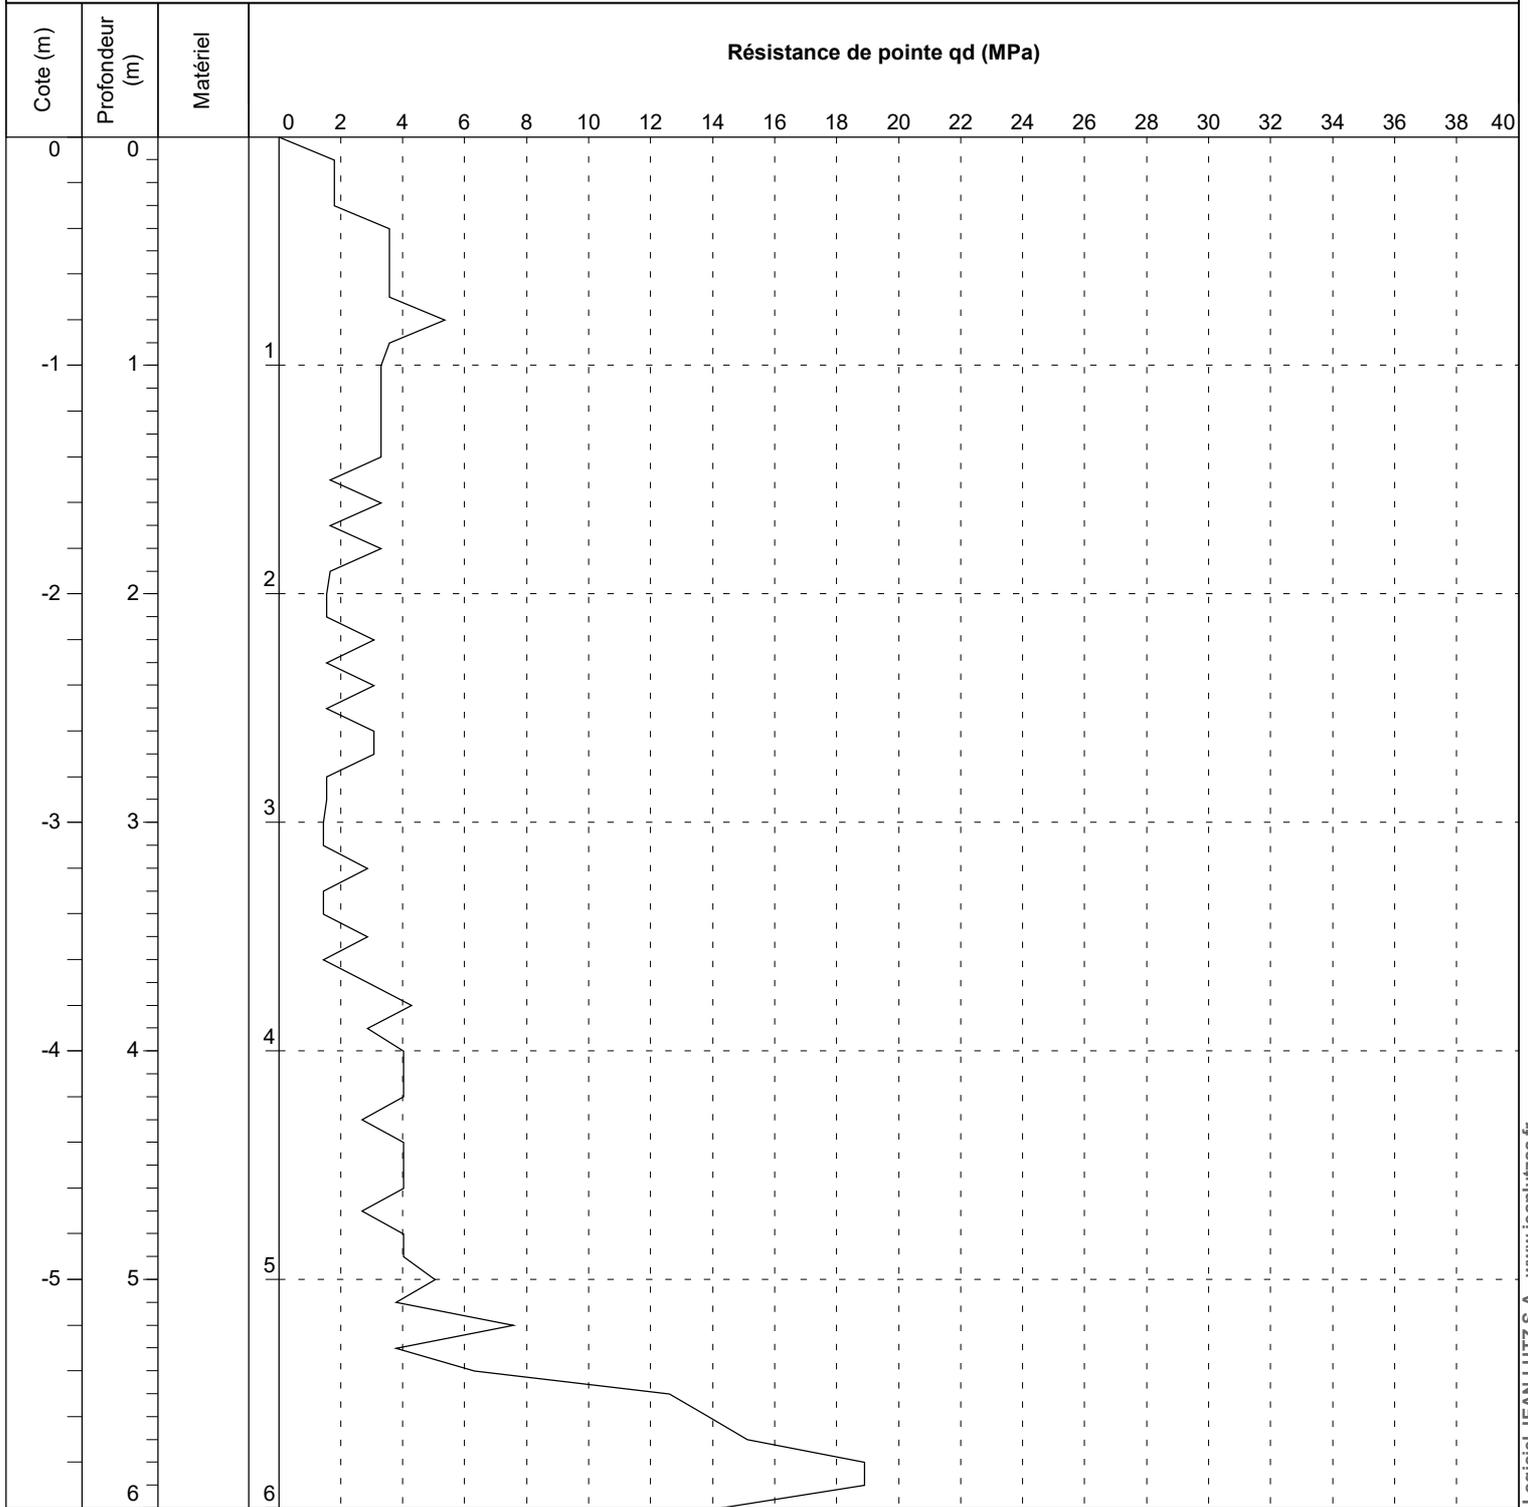

EXGTE 3.23.3/LB2GEO103FR

Observation :

# PENETROMETRE DYNAMIQUE P9



Dossier : **OCH2.LC209**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **SAEDEL**


Date début de forage : **22/04/2022**

Echelle : **1/33**

Date fin de forage : **22/04/2022**

Machine : **M676**

Profondeur de fin : **5.00m**

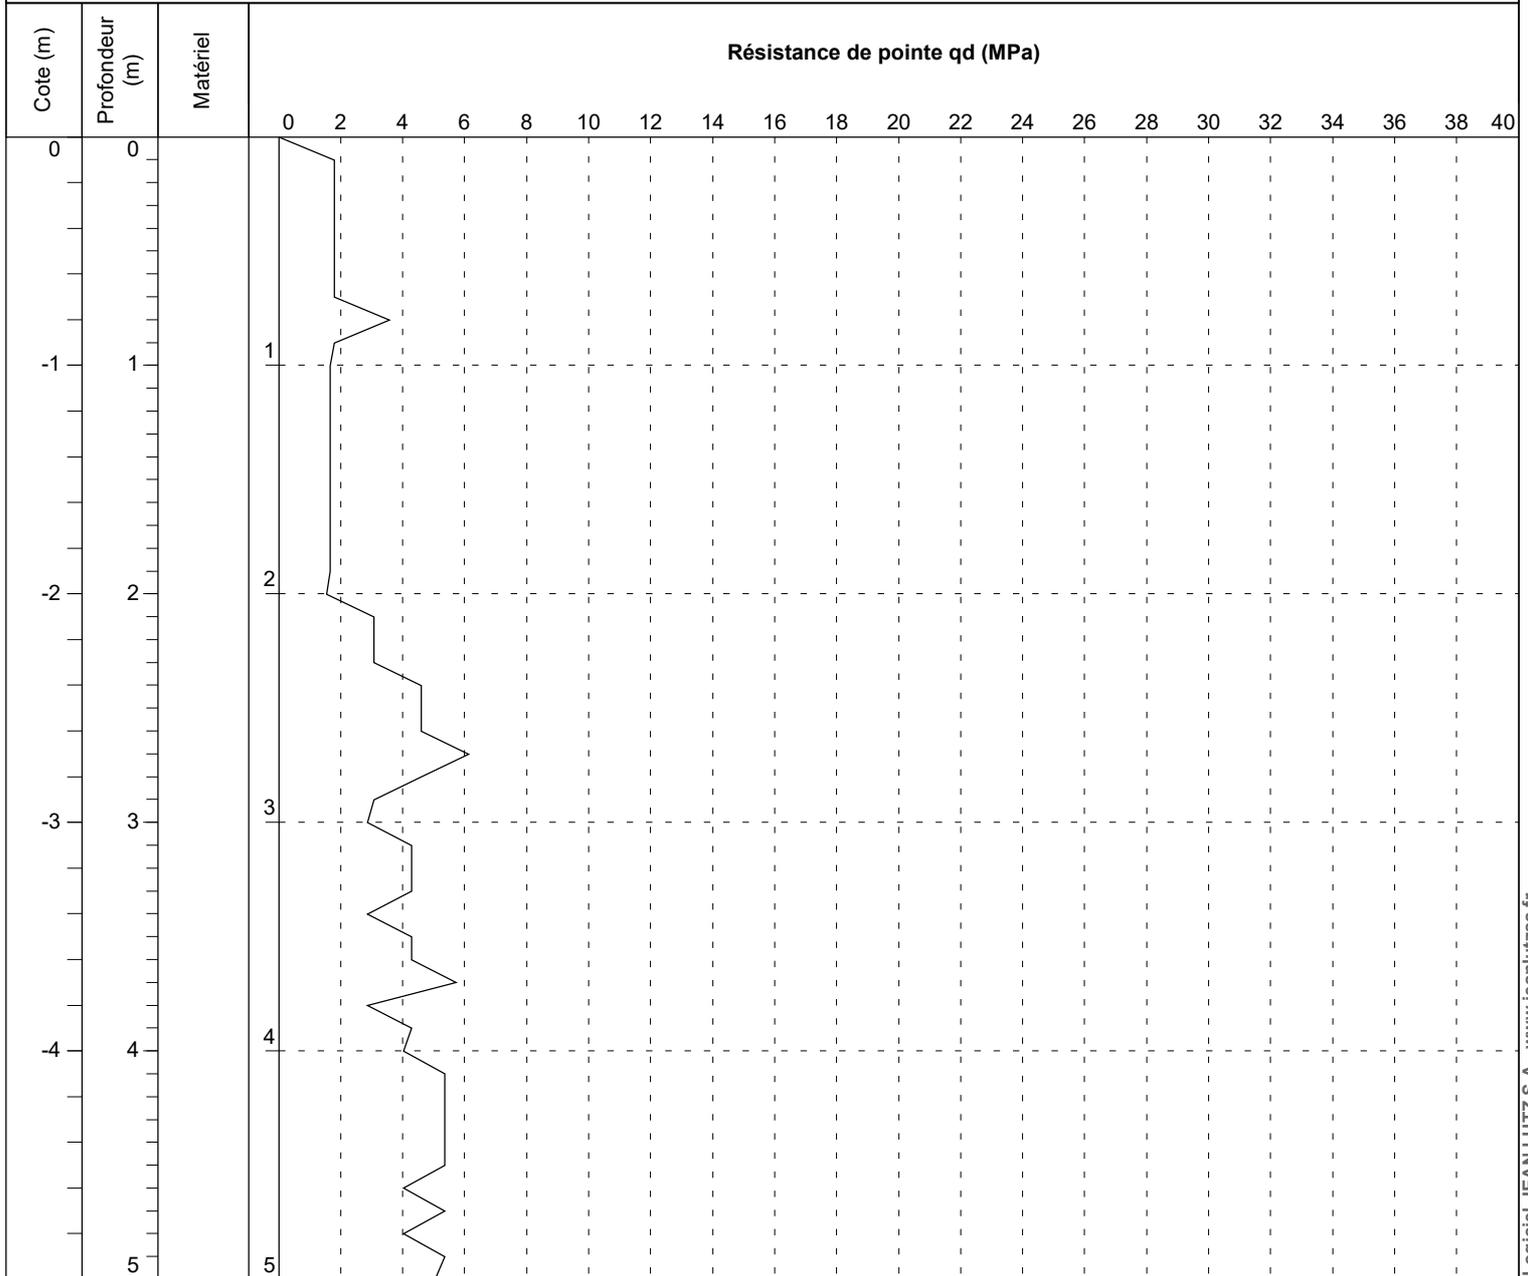

EXGTE 3.23.3/LB2GEO103FR

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeantutzsa.fr

Observation :

# PENETROMETRE DYNAMIQUE **P10**



Dossier : **OCH2.LC209**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **SAEDEL**


Date début de forage : **22/04/2022**

Echelle : **1/33**

Date fin de forage : **22/04/2022**

Machine : **M676**

Profondeur de fin : **5.00m**

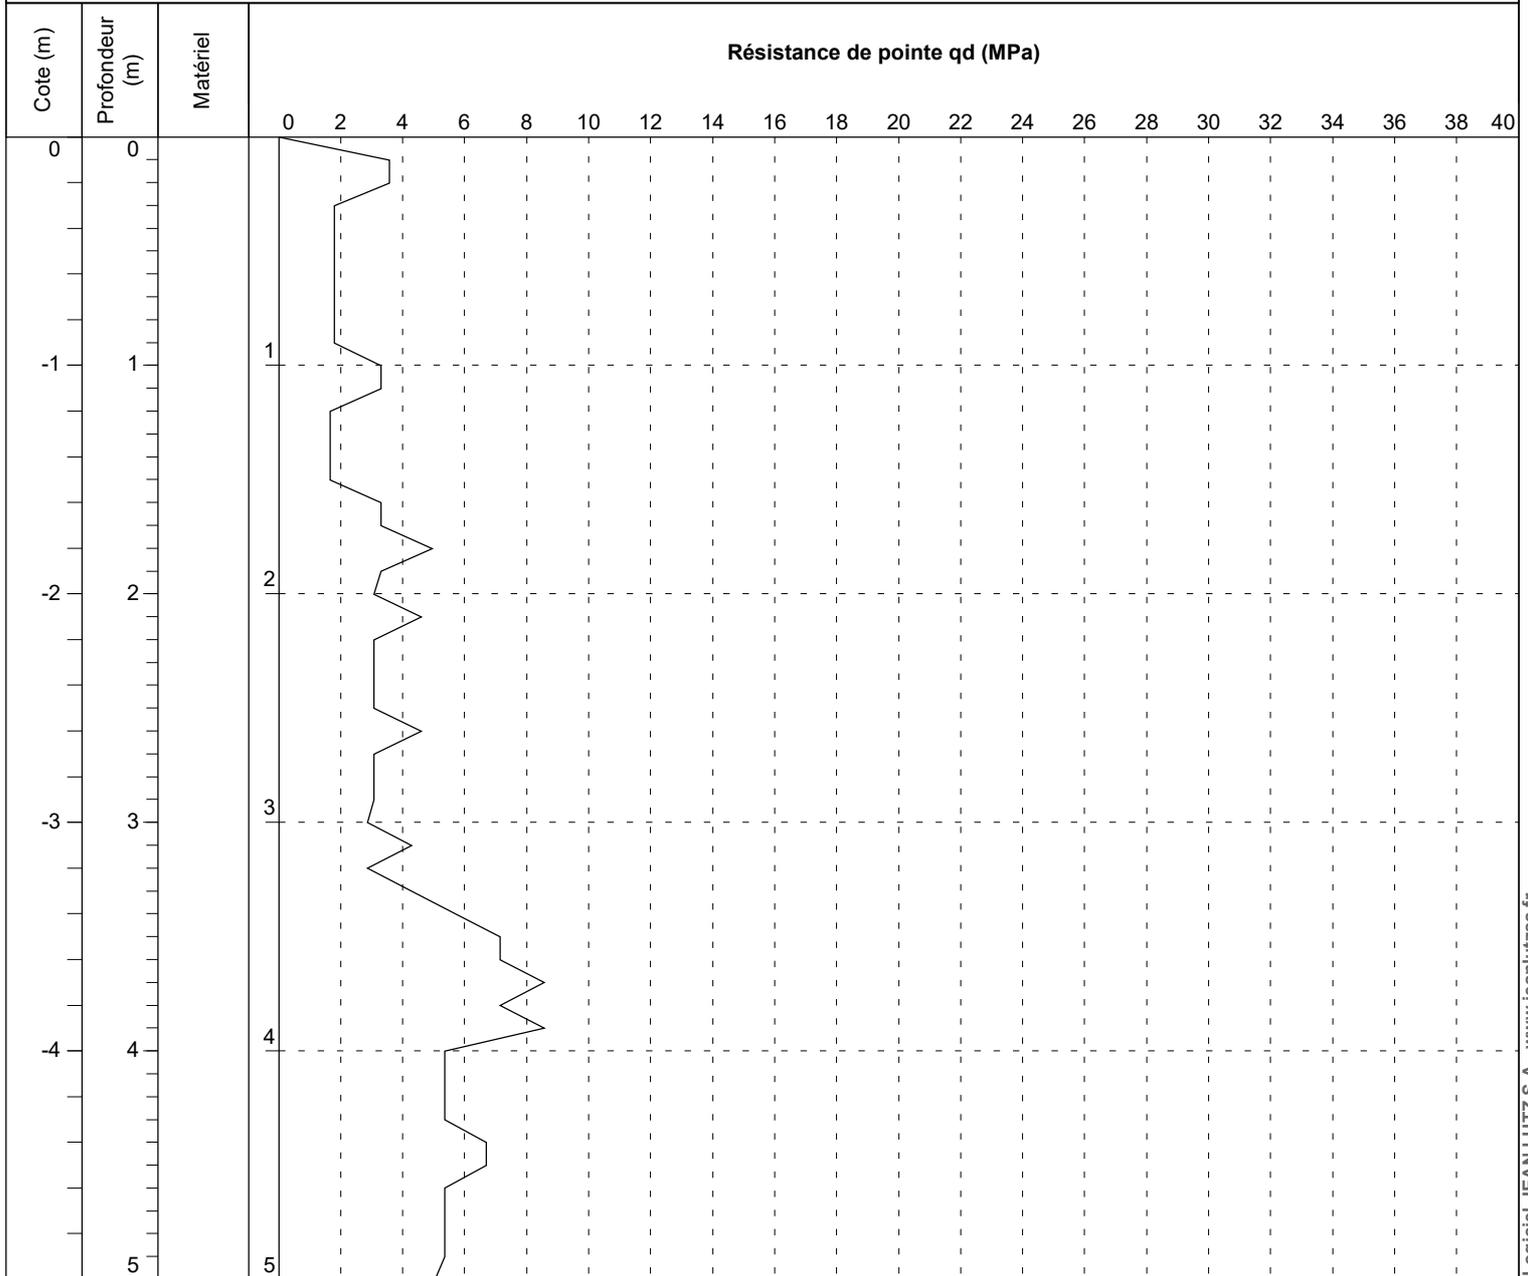

EXGTE 3.23.3/LB2GEO103FR

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeantutzsa.fr

Observation :

# PENETROMETRE DYNAMIQUE **P11**



Dossier : **OCH2.LC209**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **SAEDEL**


Date début de forage : **22/04/2022**

Echelle : **1/33**

Date fin de forage : **22/04/2022**

Machine : **M676**

Profondeur de fin : **5.00m**

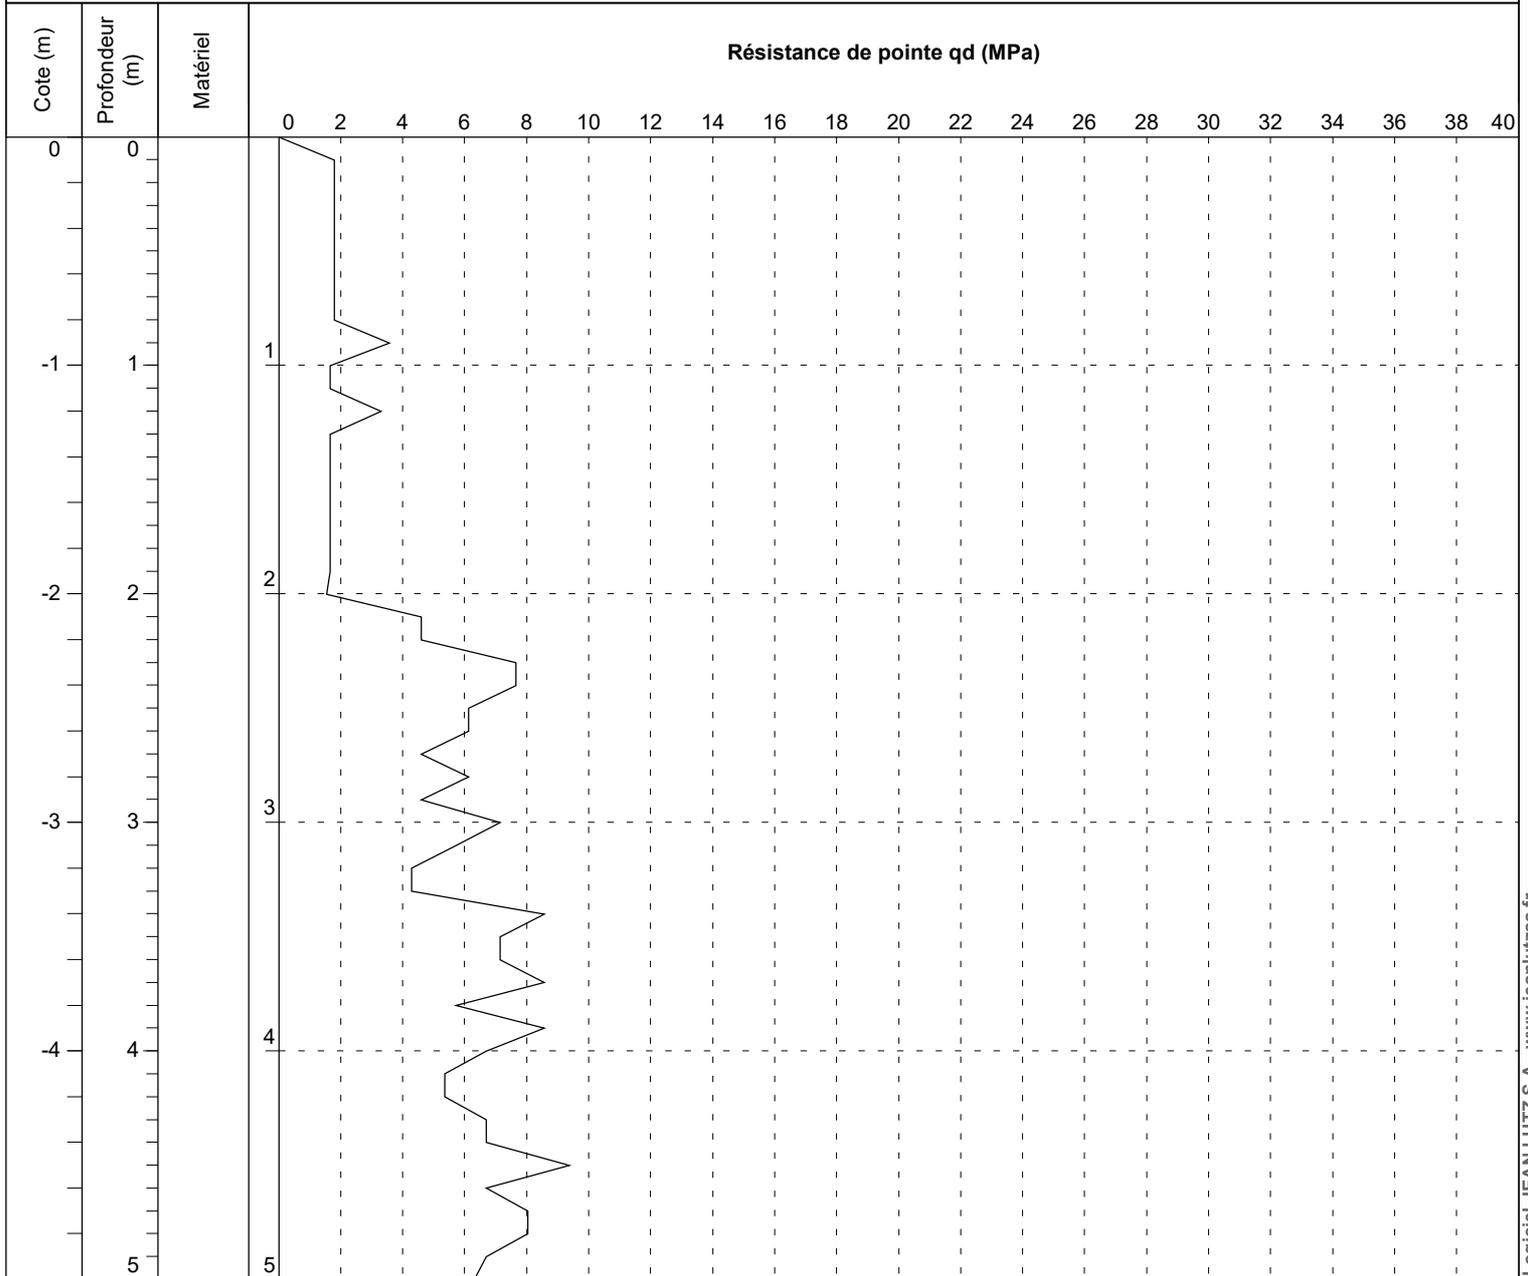

EXGTE 3.23.3/LB2GEO103FR

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeantutzsa.fr

Observation :

# PENETROMETRE DYNAMIQUE **P12**



Dossier : **OCH2.LC209**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **SAEDEL**


Date début de forage : **22/04/2022**

Echelle : **1/33**

Date fin de forage : **22/04/2022**

Machine : **M676**

Profondeur de fin : **5.00m**

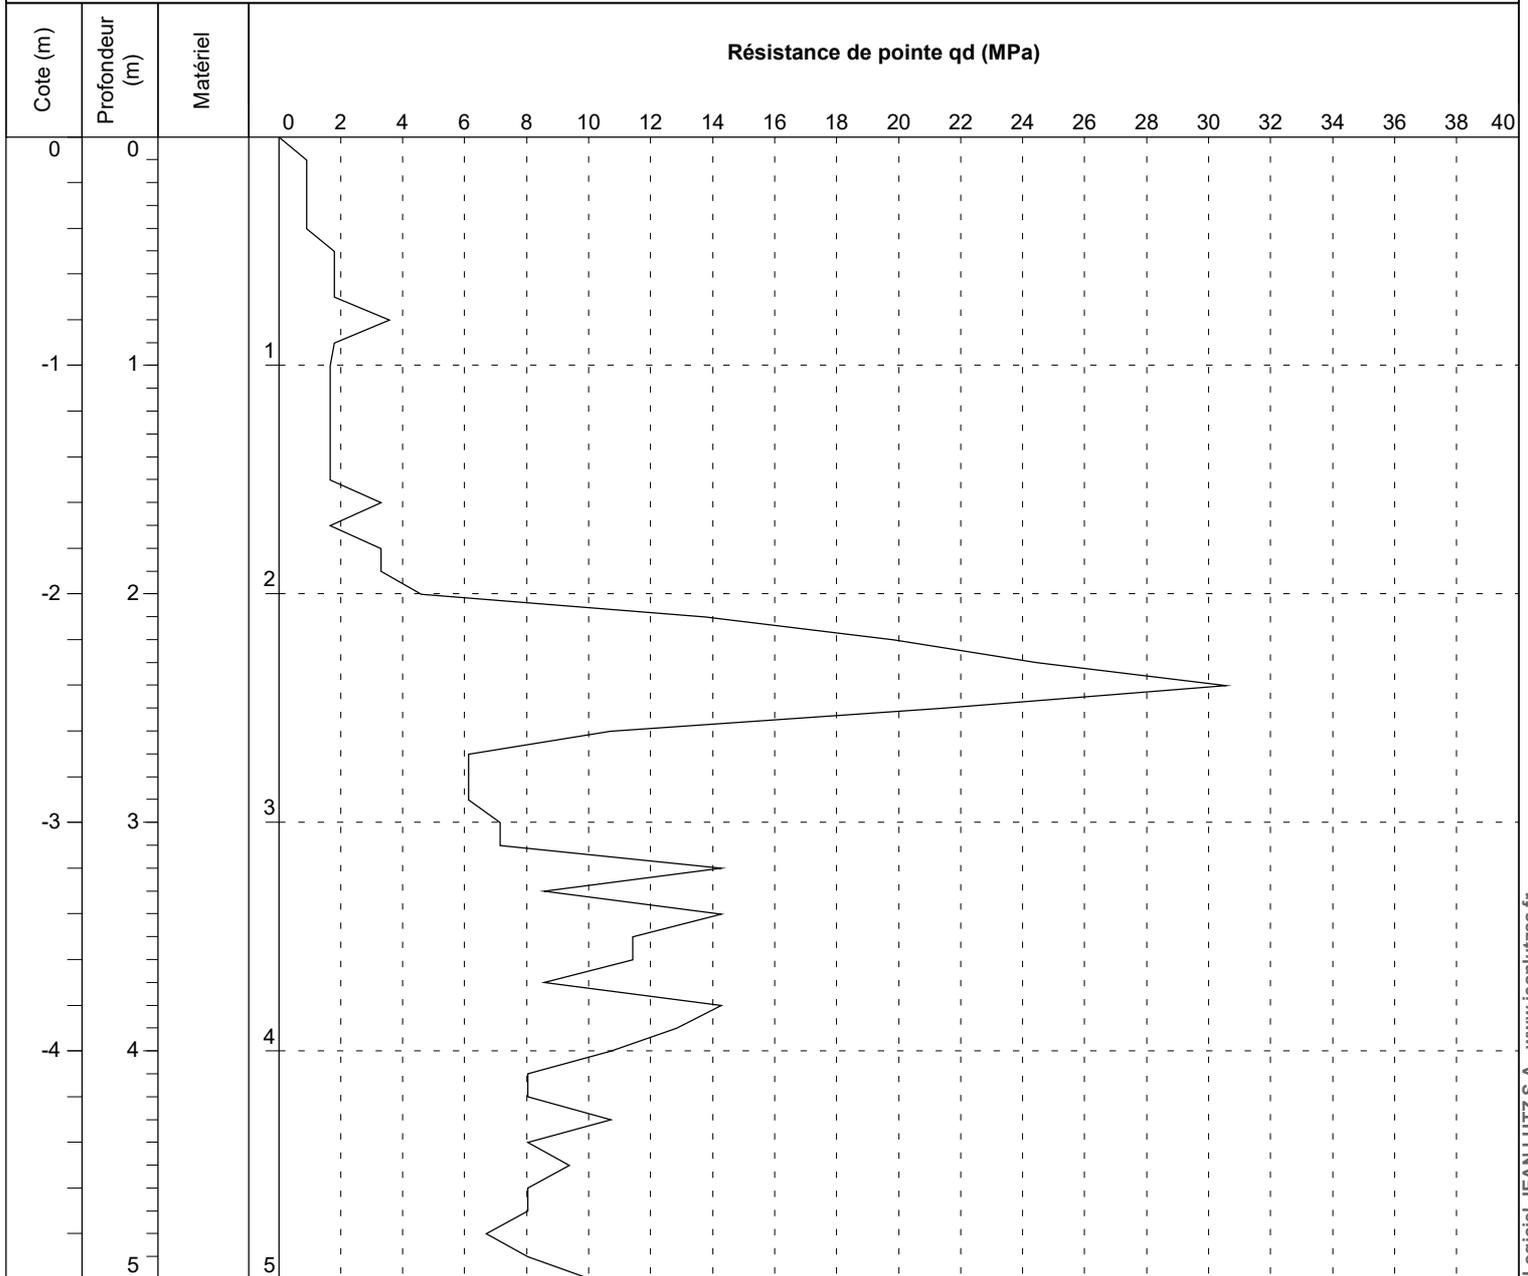

EXGTE 3.23.3/LB2GEO103FR

Observation :

Dossier : **OCH2.NC094**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **Saedel**


Date début de forage : **30/05/2023**

Echelle : **1/33**

Date fin de forage : **30/05/2023**

Machine : **M676**

Profondeur de fin : **2.10m**

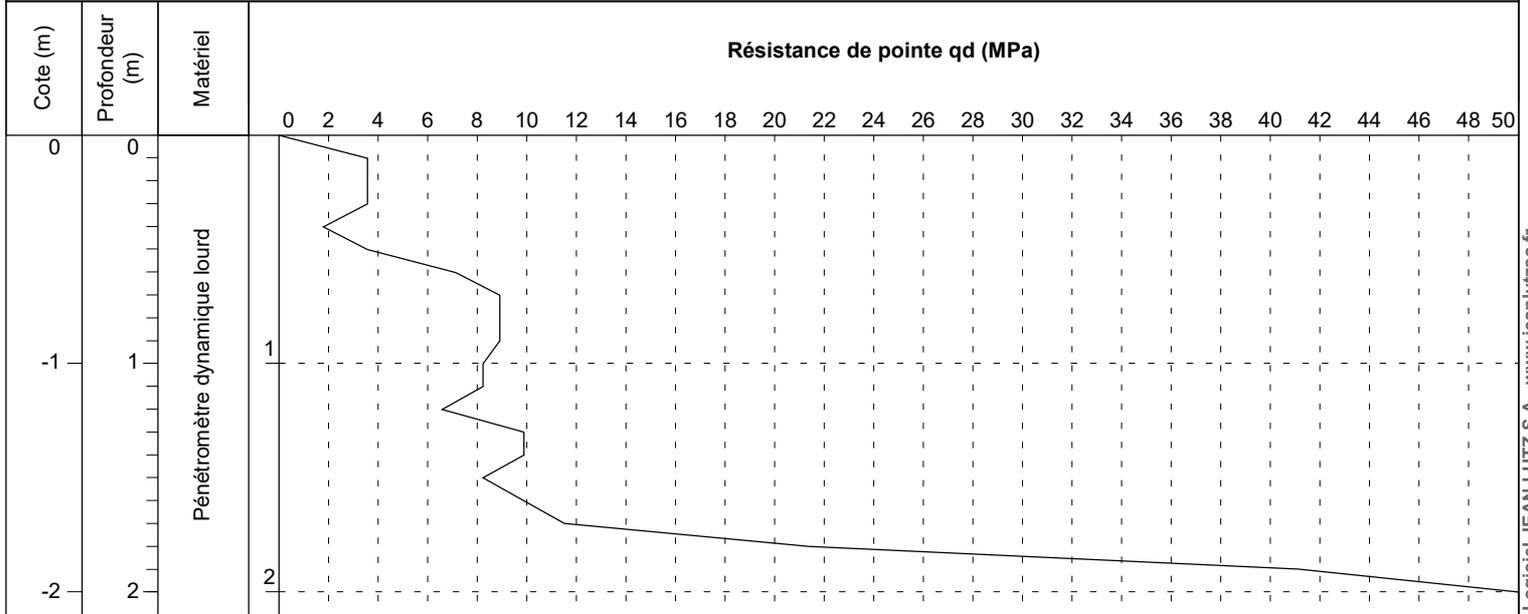

EXGTE 03.23.11

**Observation :** Profondeur atteinte au refus

Dossier : **OCH2.NC094**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **Saedel**


Date début de forage : **30/05/2023**

Echelle : **1/33**

Date fin de forage : **30/05/2023**

Machine : **M676**

Profondeur de fin : **2.10m**

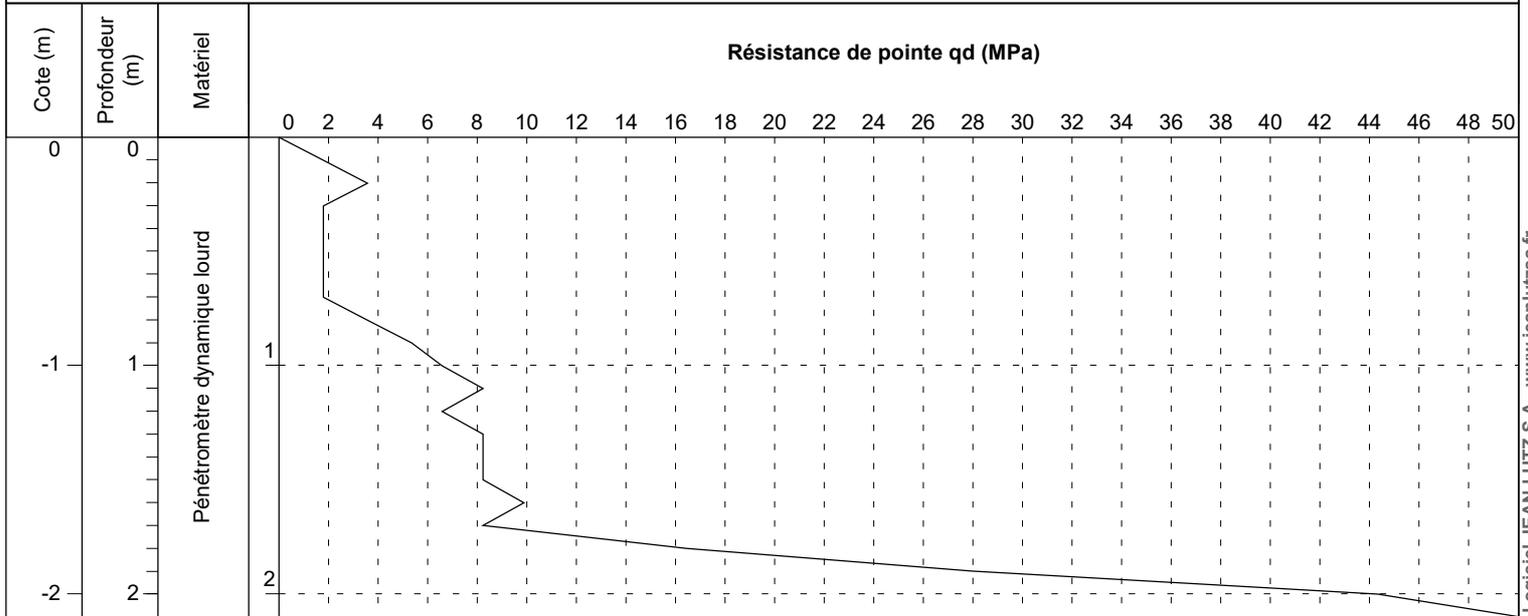

EXGTE 03.23.11

**Observation :** Profondeur atteinte au refus

Dossier : **OCH2.NC094**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **Saedel**


Date début de forage : **30/05/2023**

Echelle : **1/33**

Date fin de forage : **30/05/2023**

Machine : **M676**

Profondeur de fin : **5.10m**

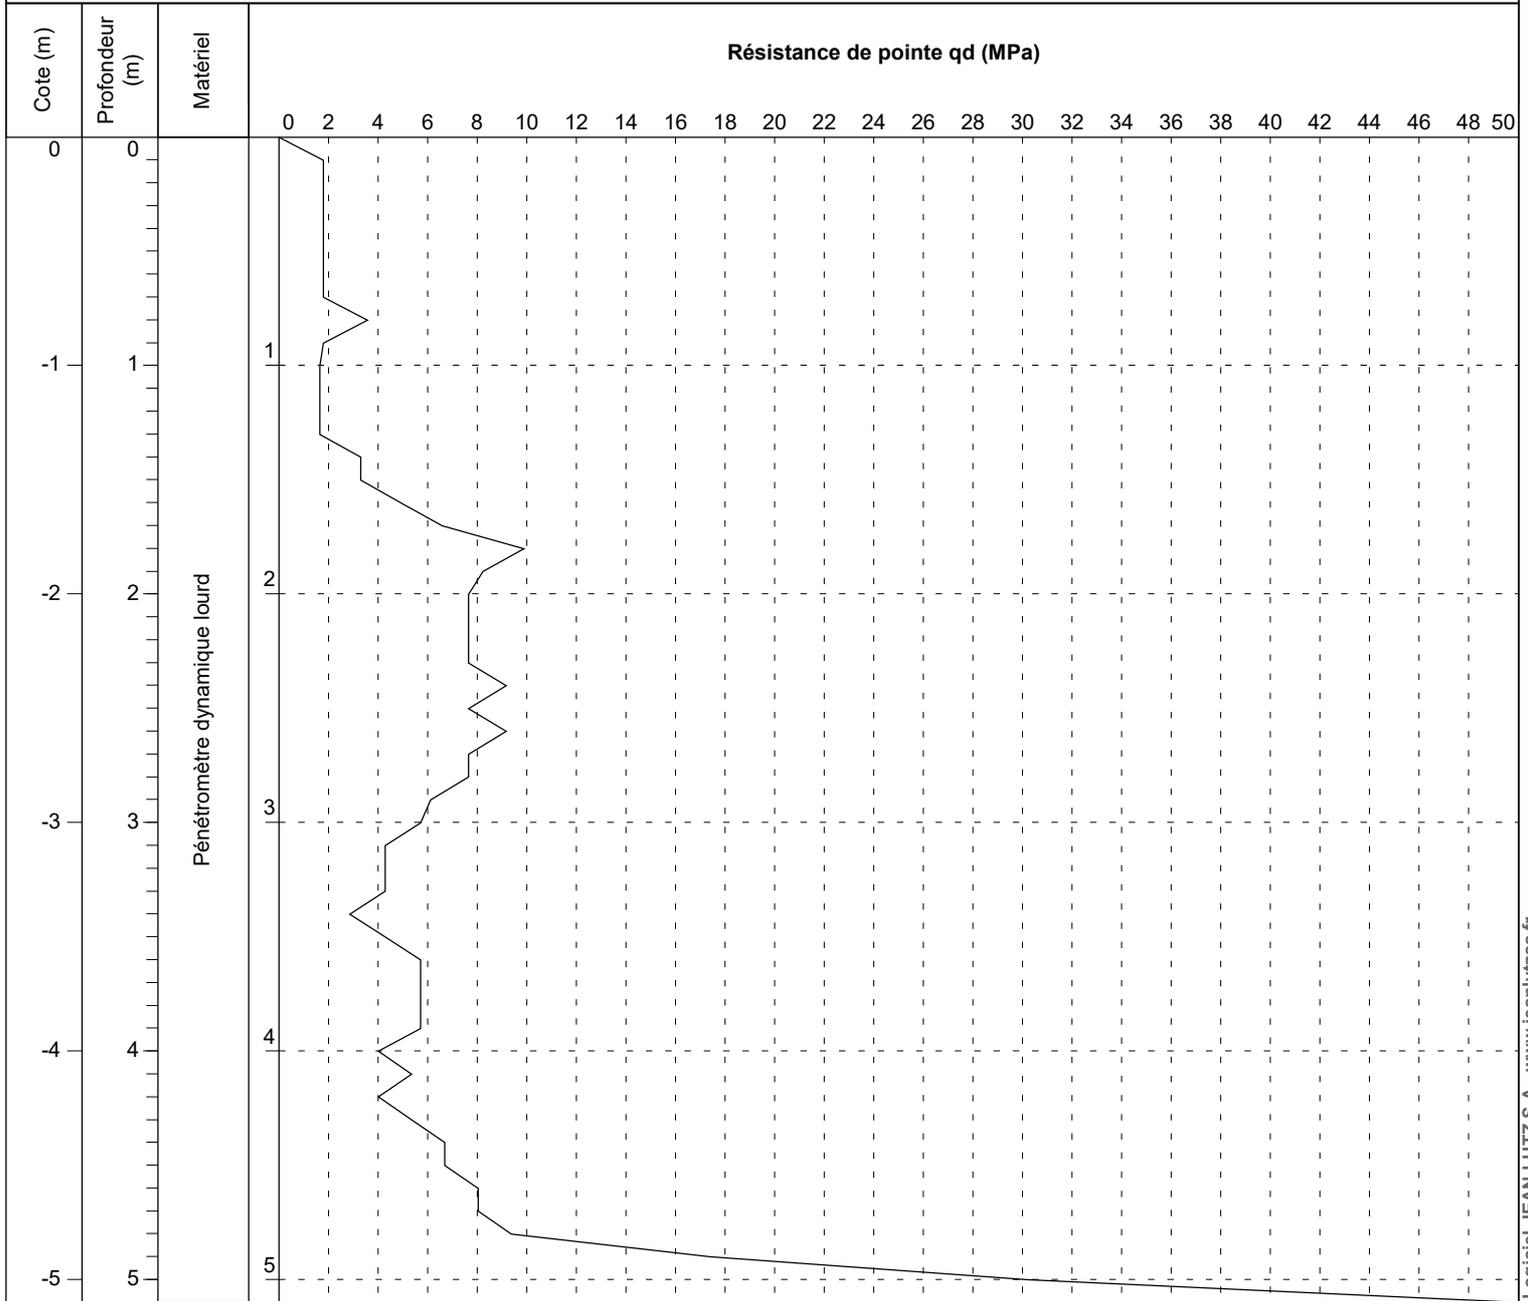

EXGTE B3.23.11

**Observation :** Profondeur atteinte au refus

Dossier : **OCH2.NC094**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **Saedel**


Date début de forage : **30/05/2023**

Echelle : **1/33**

Date fin de forage : **30/05/2023**

Machine : **M676**

Profondeur de fin : **2.40m**

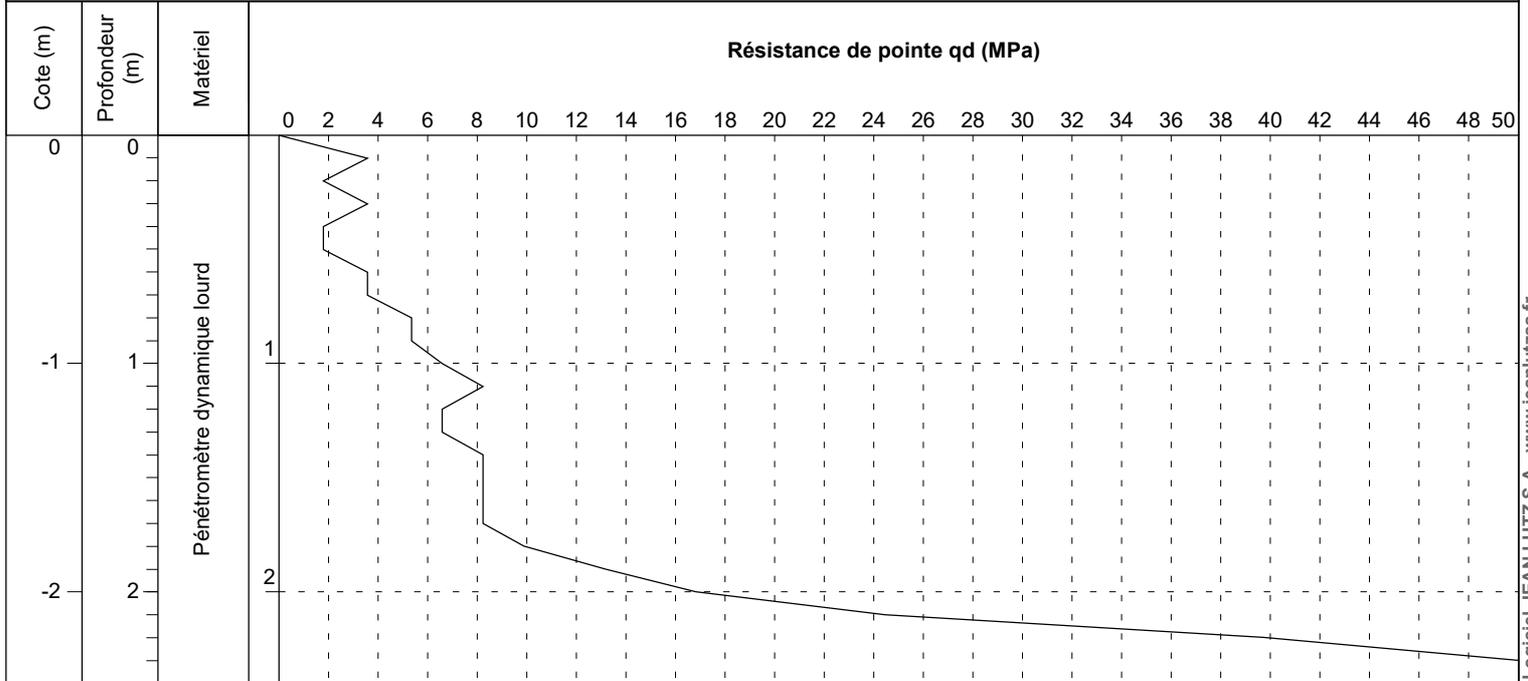

EXGTE B3.23.11

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

**Observation :** Profondeur atteinte au refus

Dossier : **OCH2.NC094**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **Saedel**


Date début de forage : **30/05/2023**

Echelle : **1/33**

Date fin de forage : **30/05/2023**

Machine : **M676**

Profondeur de fin : **4.80m**

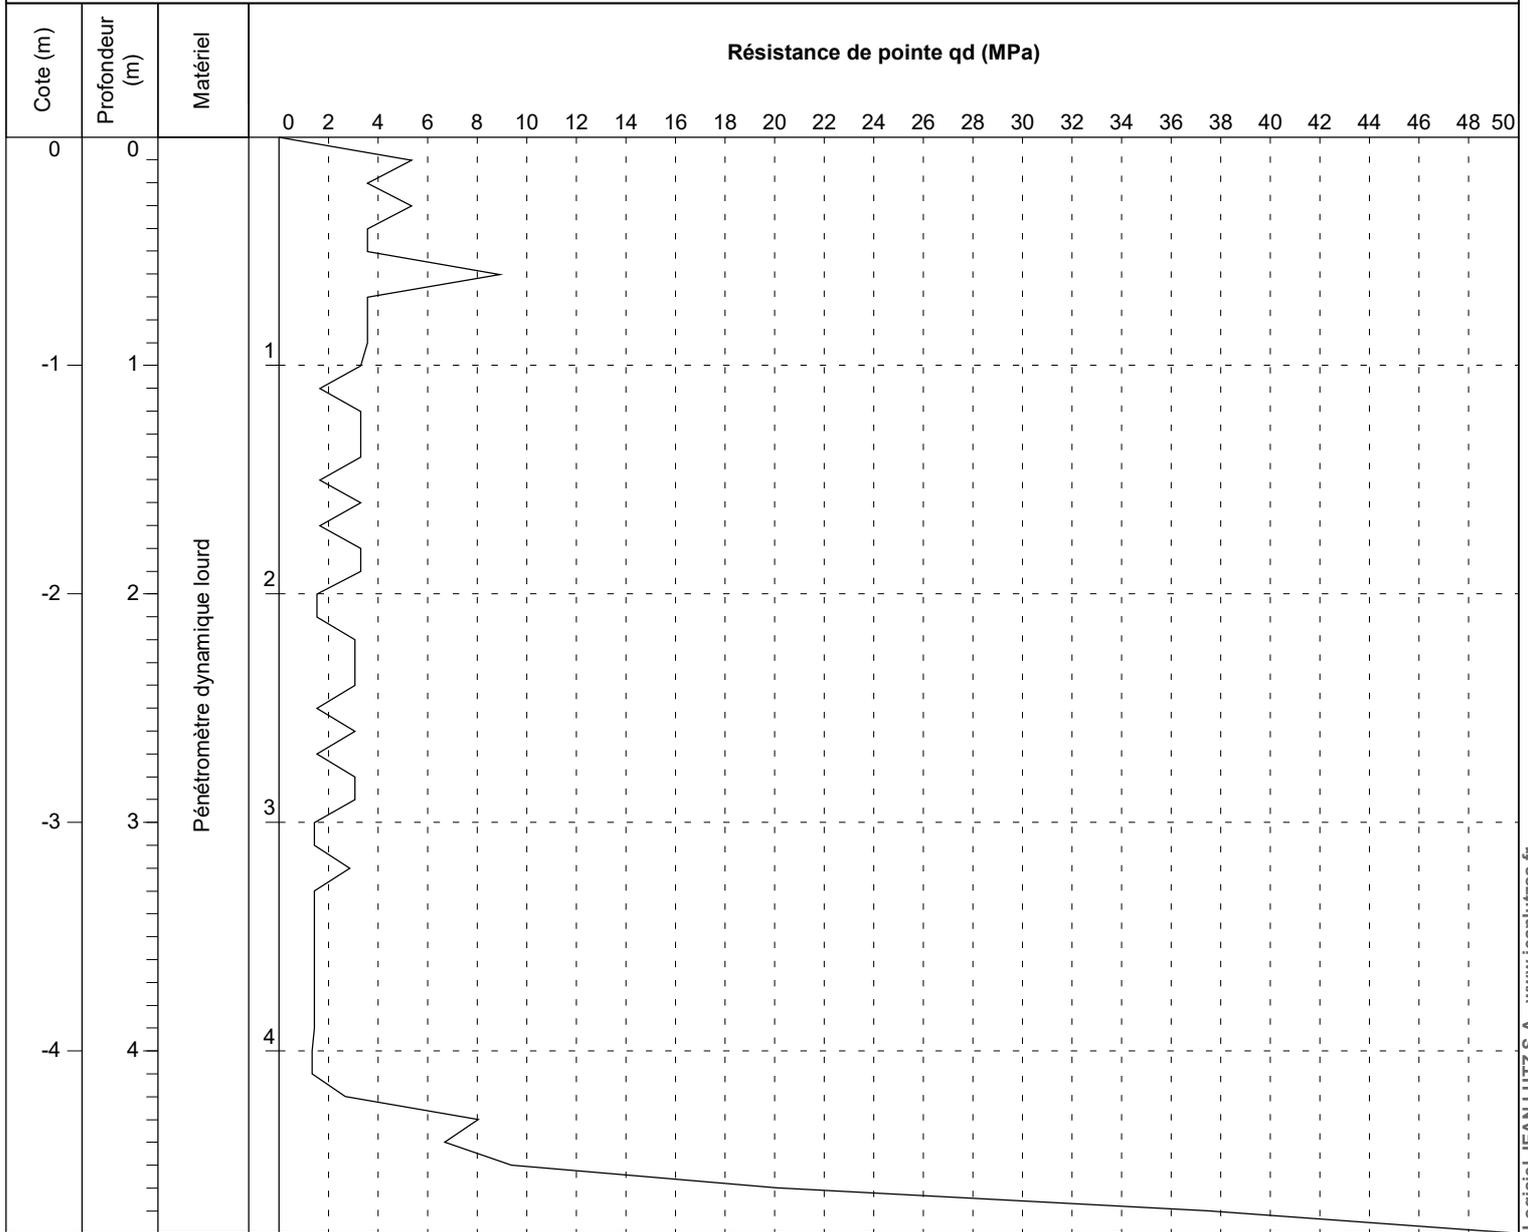

EXGTE B3.23.11

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

**Observation :** Profondeur atteinte au refus

Dossier : **OCH2.NC094**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **Saedel**


Date début de forage : **30/05/2023**

Echelle : **1/33**

Date fin de forage : **30/05/2023**

Machine : **M676**

Profondeur de fin : **5.00m**

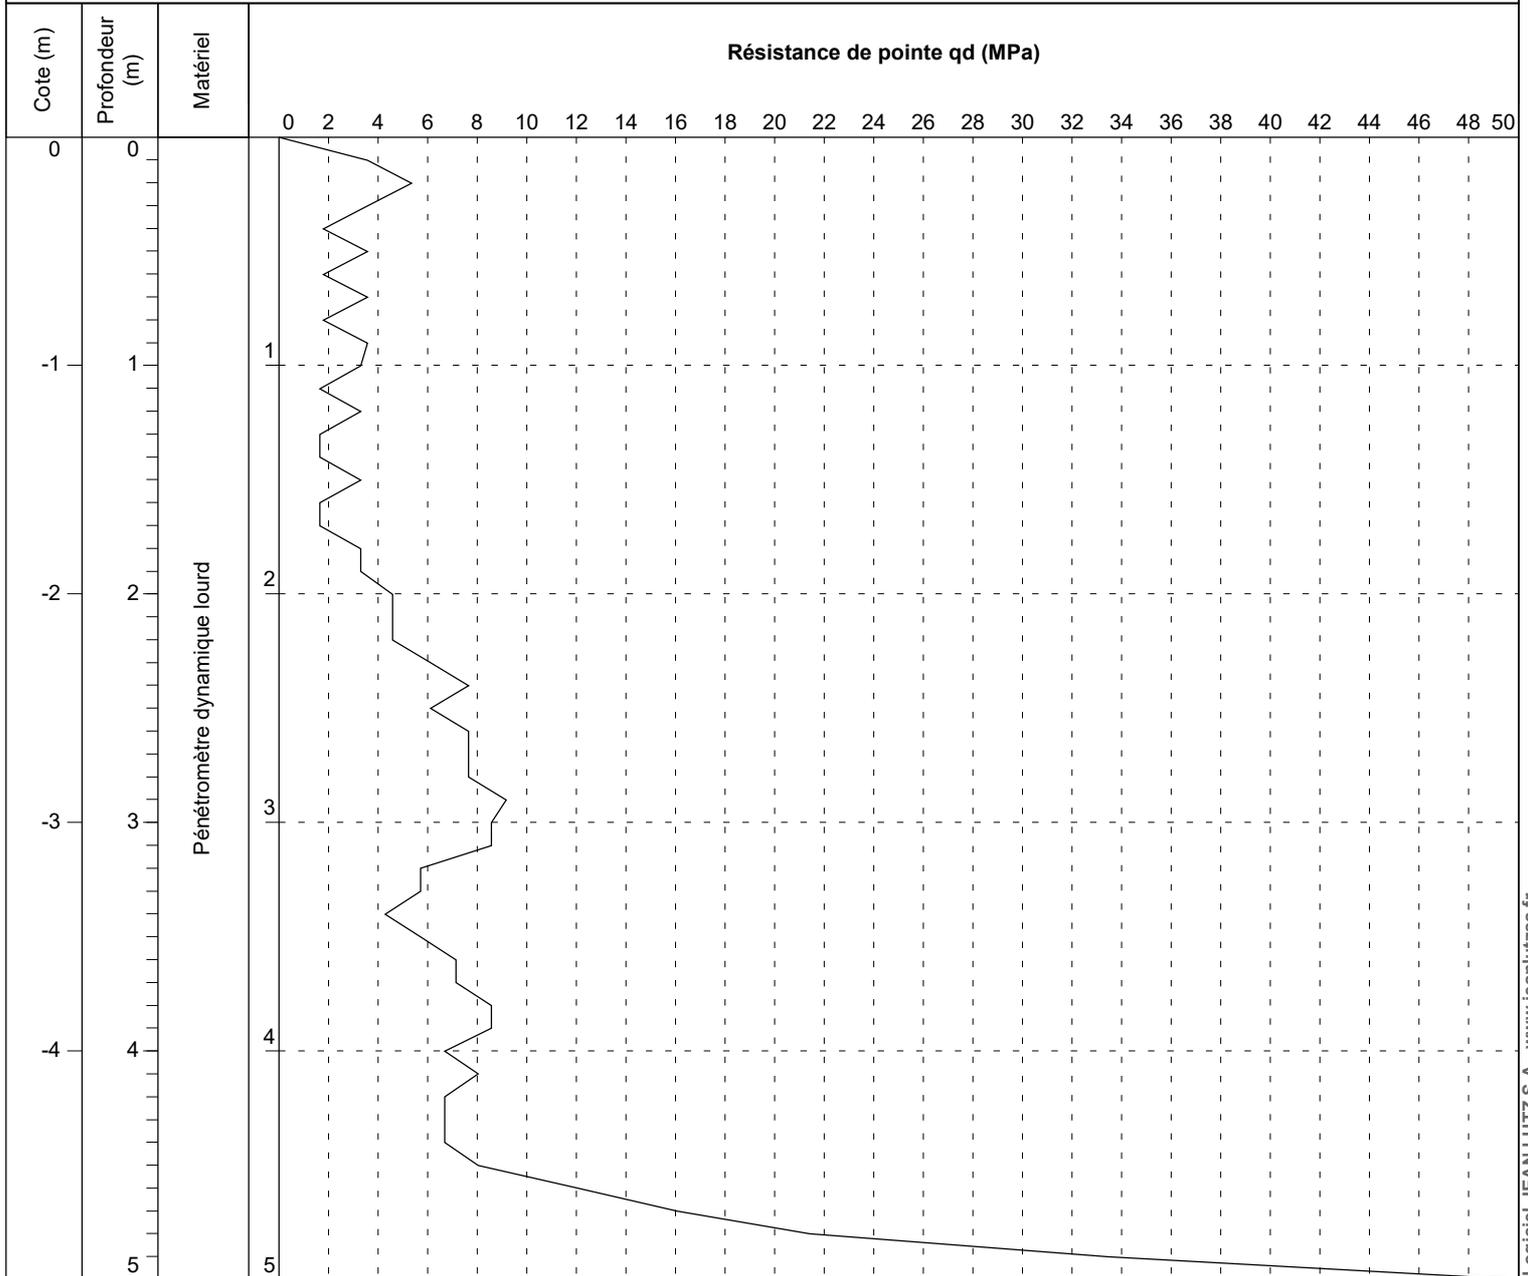

EXGTE B3.23.11

**Observation :** Profondeur atteinte au refus

Dossier : **OCH2.NC094**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **Saedel**


Date début de forage : **30/05/2023**

Echelle : **1/33**

Date fin de forage : **30/05/2023**

Machine : **M676**

Profondeur de fin : **5.00m**

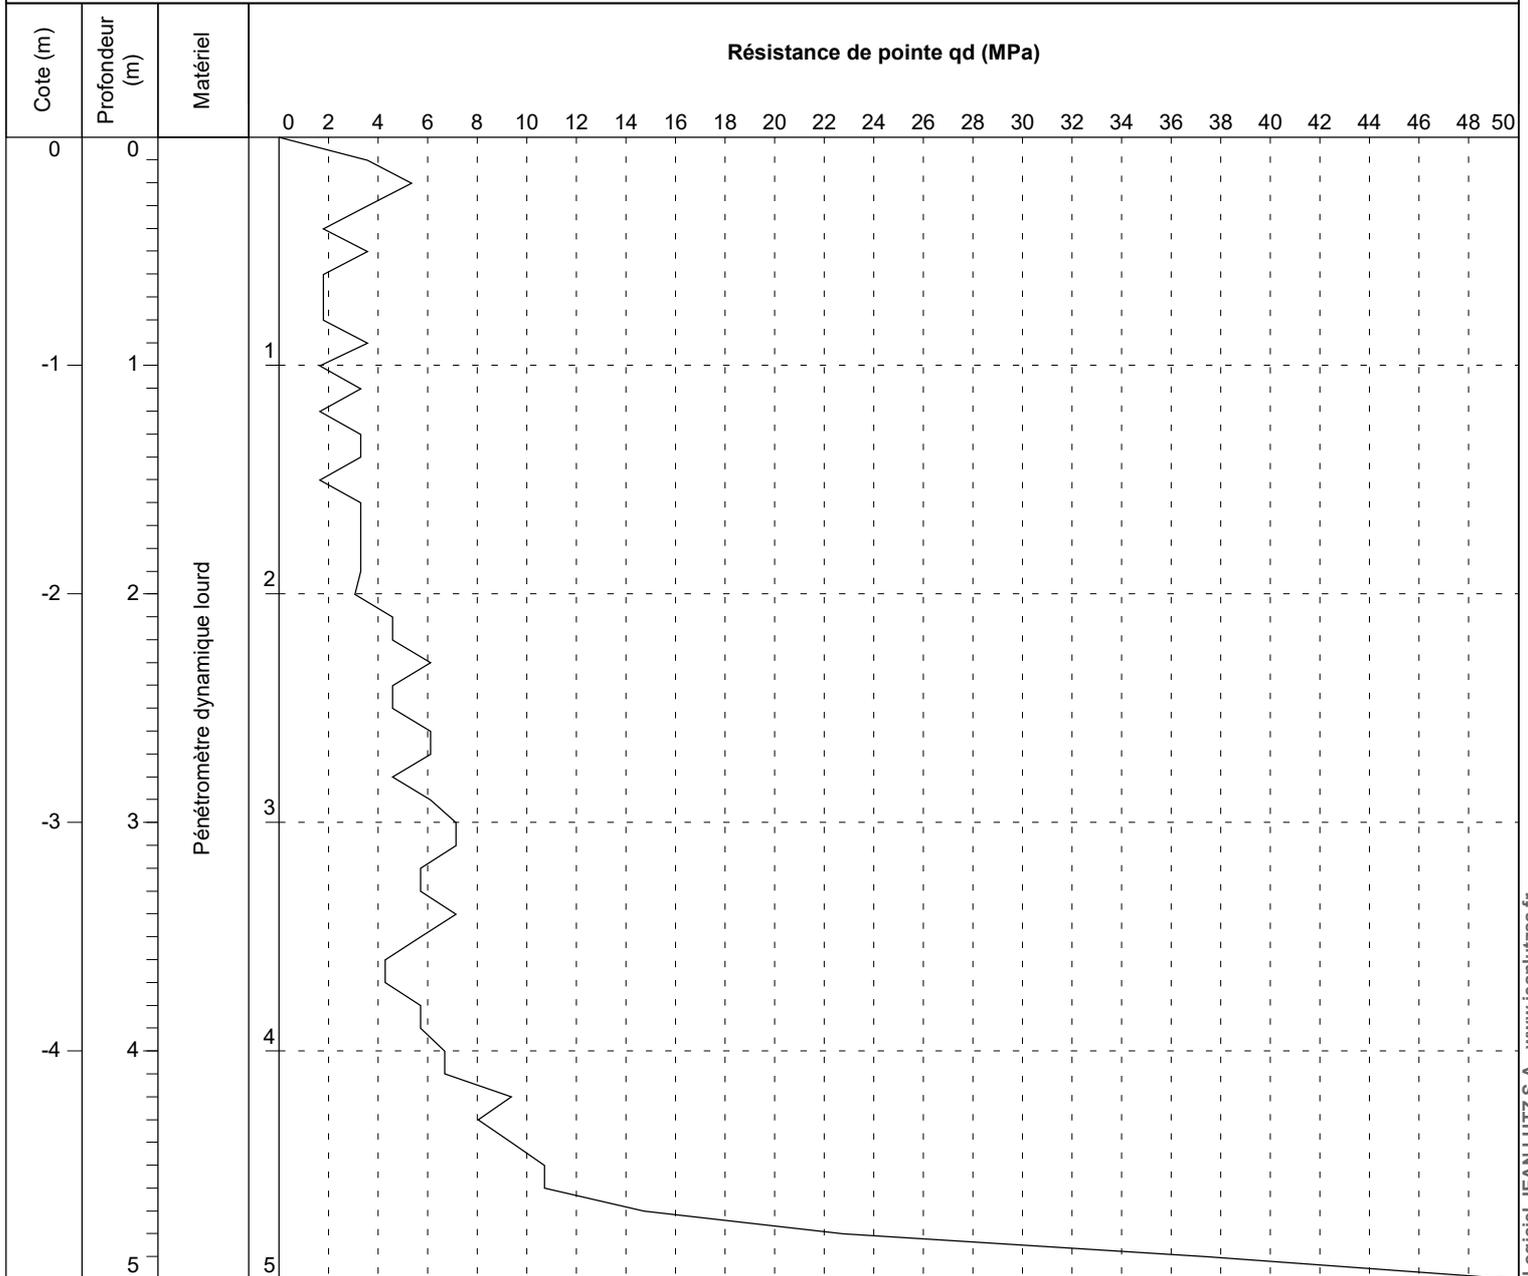

EXGTE B3.23.11

**Observation :** Profondeur atteinte au refus

Dossier : **OCH2.NC094**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **Saedel**


Date début de forage : **30/05/2023**

Echelle : **1/33**

Date fin de forage : **30/05/2023**

Machine : **M676**

Profondeur de fin : **5.10m**

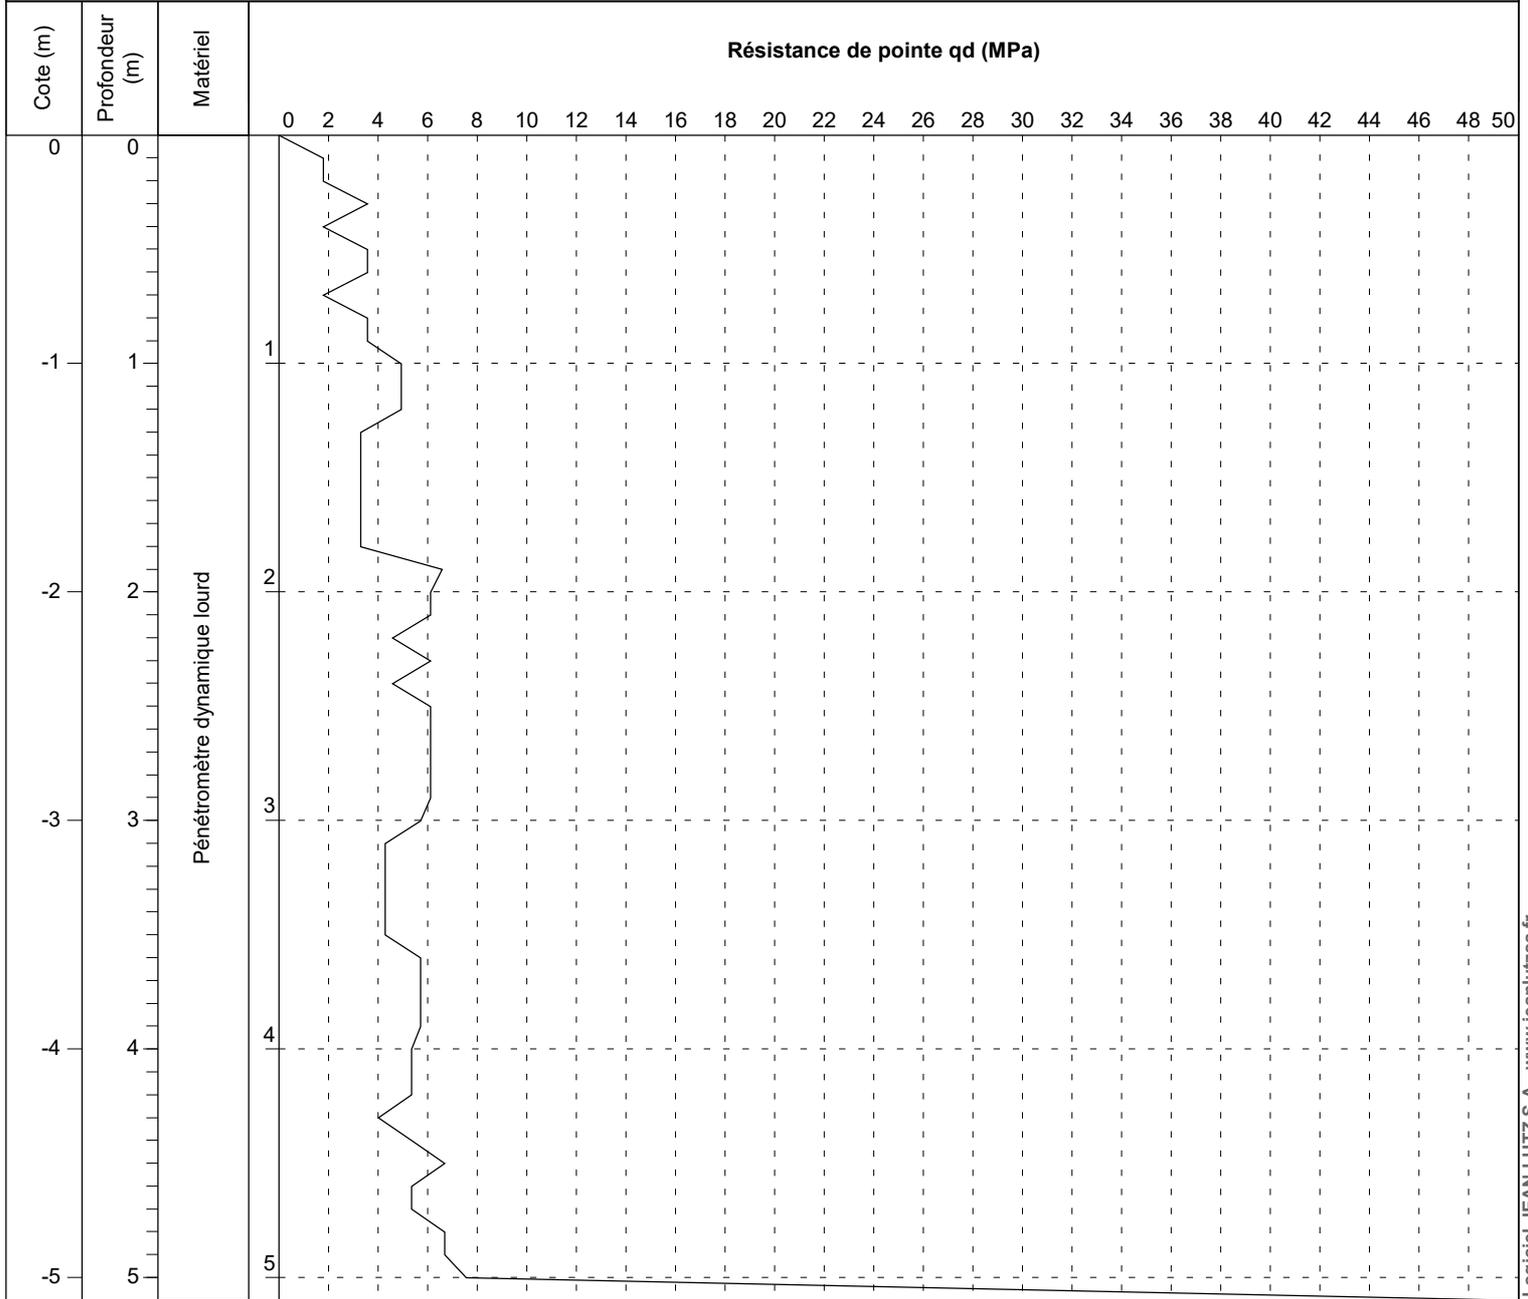

EXGTE B3.23.11

**Observation :** Profondeur atteinte au refus

Dossier : **OCH2.NC094**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **Saedel**


Date début de forage : **30/05/2023**

Echelle : **1/33**

Date fin de forage : **30/05/2023**

Machine : **M676**

Profondeur de fin : **2.80m**

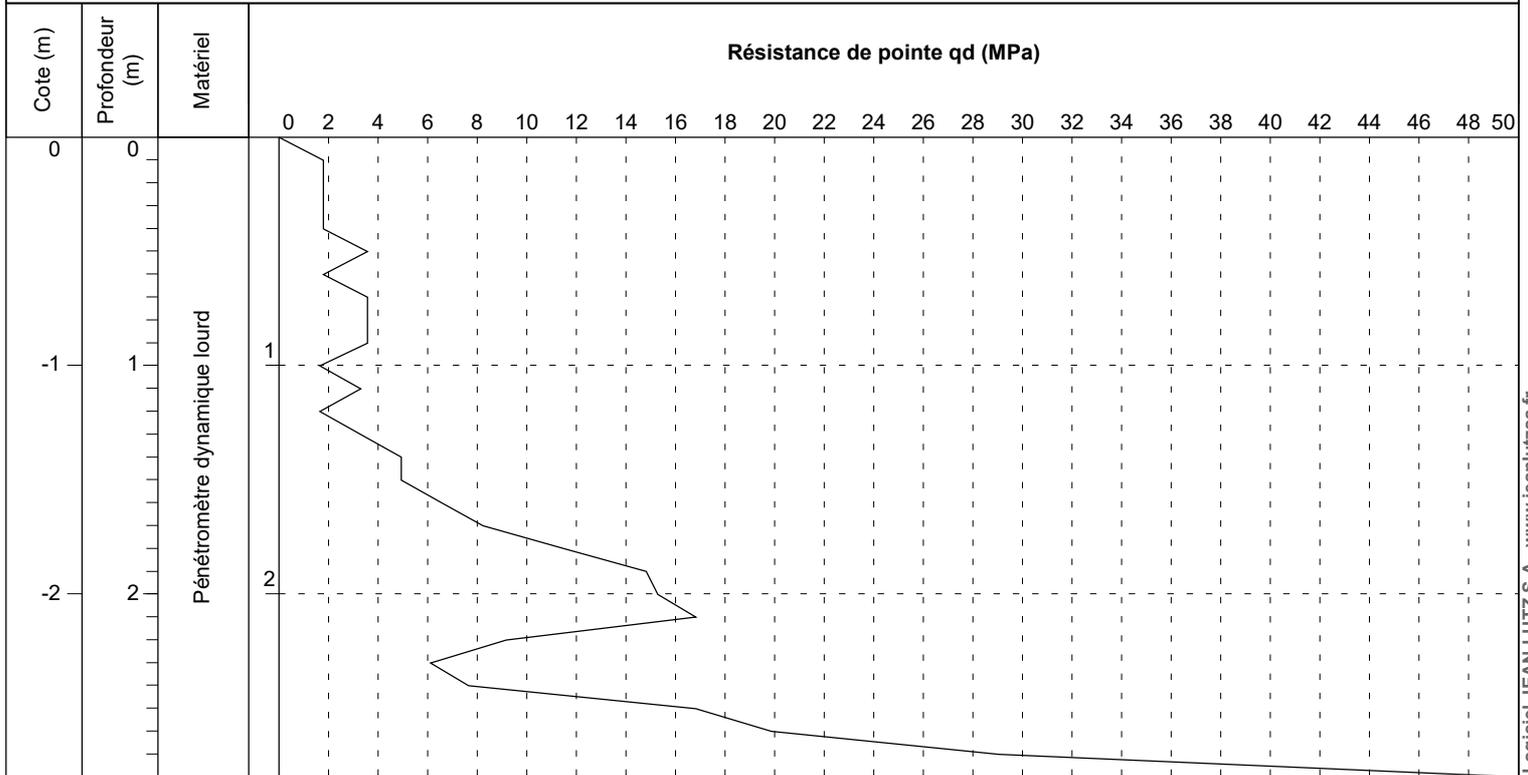

EXGTE B3.23.11

**Observation :** Profondeur atteinte au refus

Dossier : **OCH2.NC094**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **Saedel**


Date début de forage : **30/05/2023**

Echelle : **1/33**

Date fin de forage : **30/05/2023**

Machine : **M676**

Profondeur de fin : **4.50m**

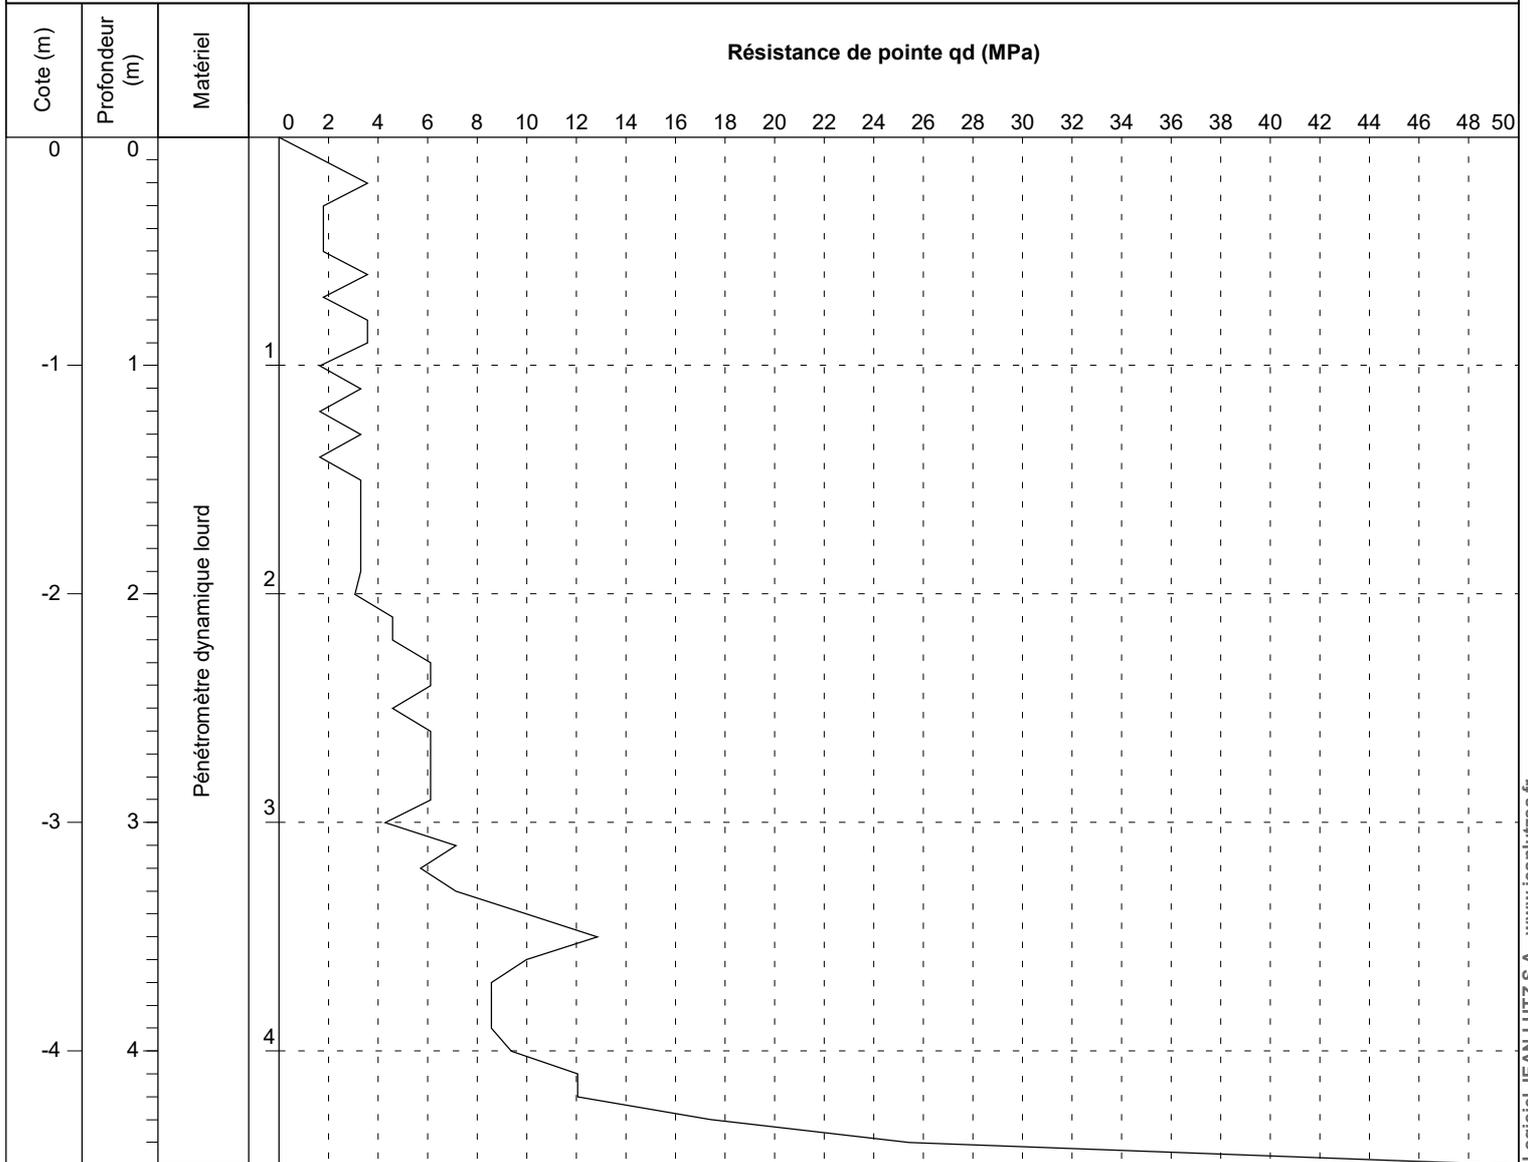

EXGTE B3.23.11

**Observation :** Profondeur atteinte au refus

Dossier : **OCH2.NC094**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **Saedel**


Date début de forage : **30/05/2023**

Echelle : **1/33**

Date fin de forage : **30/05/2023**

Machine : **M676**

Profondeur de fin : **6.00m**

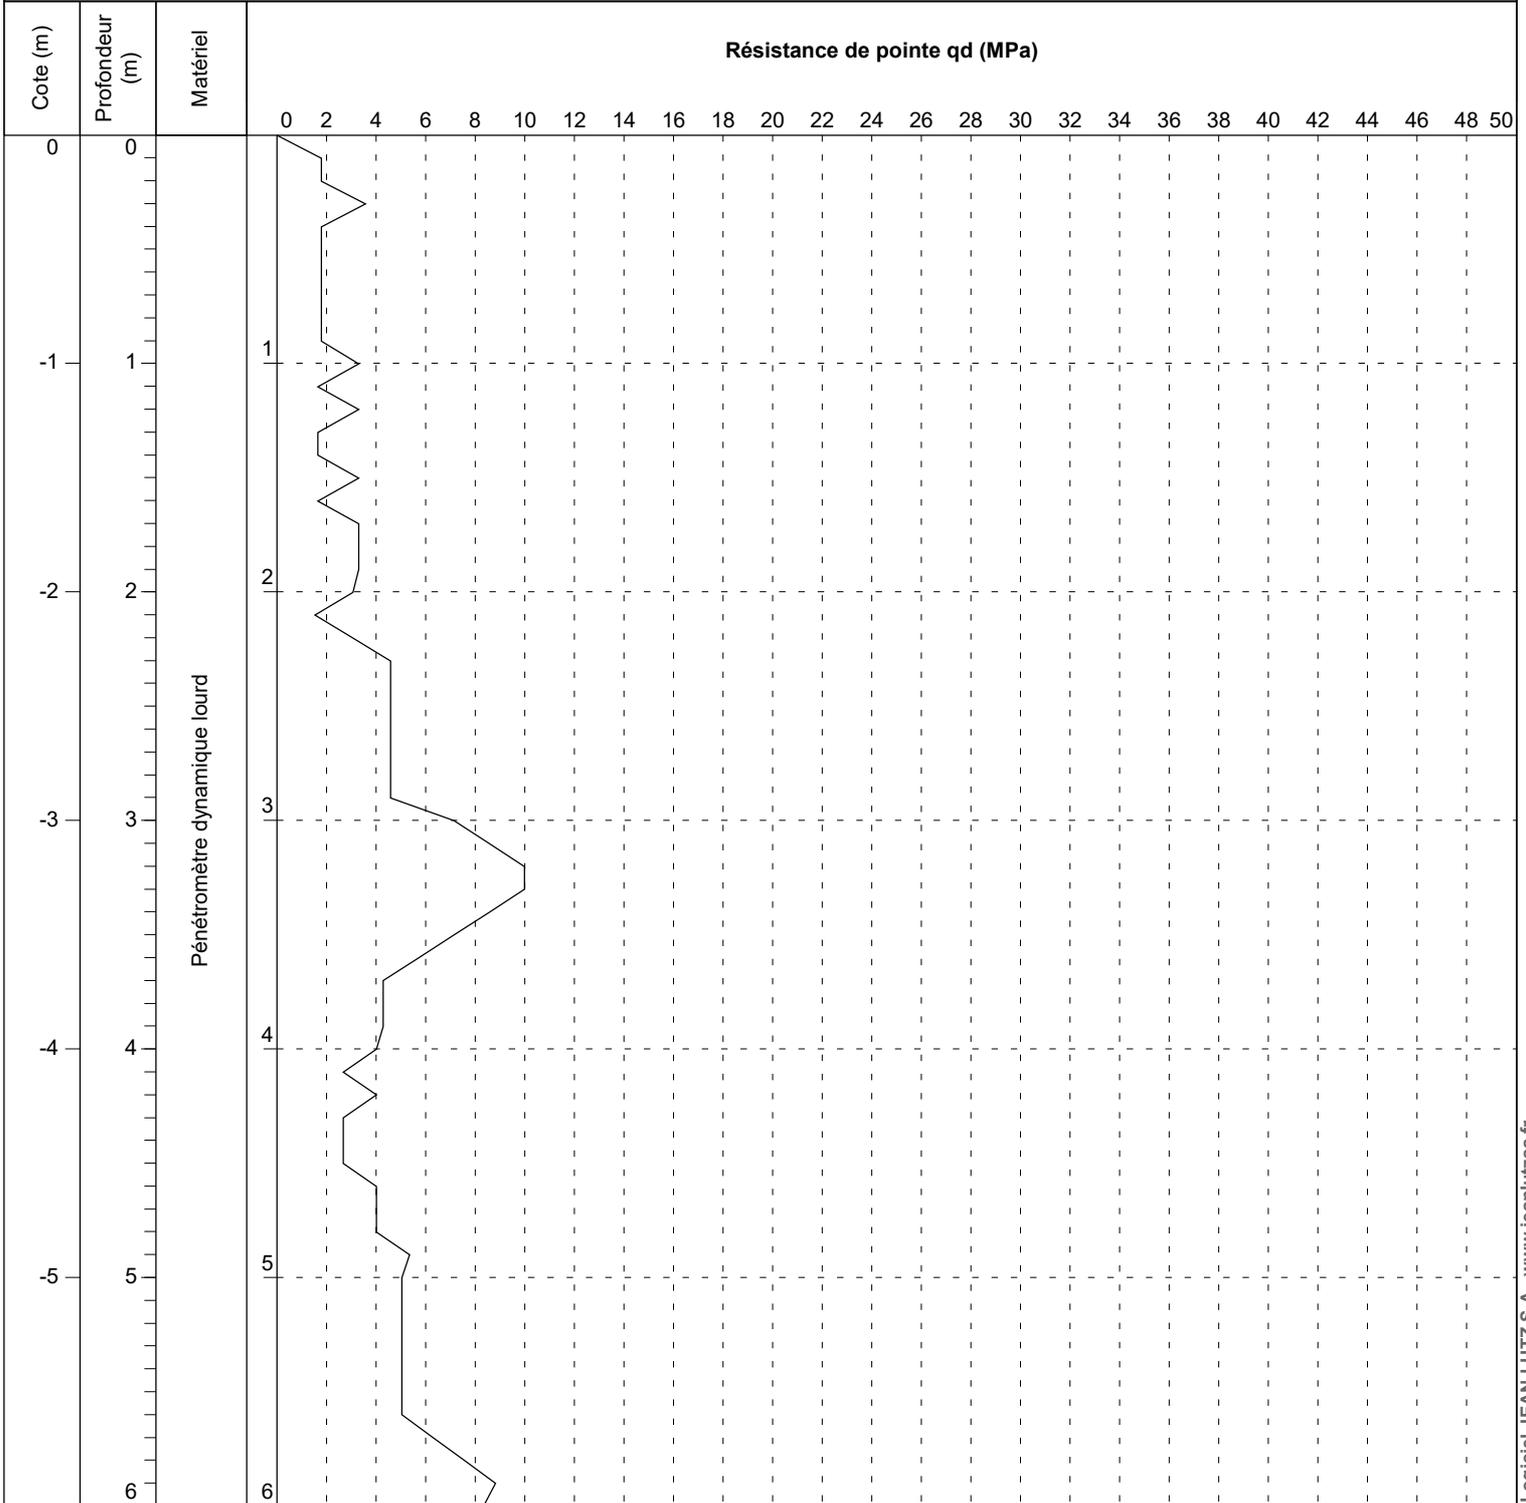

**Observation :** Profondeur atteinte au refus

Dossier :	OCH2.LC209	Client :	SAEDEL
Date de l'essai :	07/04/2022	Technicien/Ingénieur :	B. Decloedt
Commune :	Amilly	Dépouillement :	07/04/2022


P (m)	l (m)	L(m)	C	Référence
1.2	0.45	1	0.16	Ma3

t (min)	h (m)	K (m/s)*
0	0.375	-
2	0.372	7.34E-06
4	0.368	8.59E-06
6	0.363	9.87E-06
15	0.331	1.49E-05
30	0.300	1.31E-05
45	0.274	1.21E-05
55	0.257	1.18E-05
66	0.240	1.15E-05
83	0.215	1.12E-05


COUPE DE SOL	
Nature du materiau	Profondeur/TN (m)
Terre végétale	0.30
Limon argileux marron/orange	1.20

$$K = \frac{-C}{60 \times t} \times \ln \frac{h+C}{H+C} \quad \text{avec } C = \frac{L \times l}{2 \times (L+l)}$$

- K est la perméabilité des sols (m/s)
- H est la hauteur du niveau d'eau à t=0 (m)
- h est la hauteur du niveau d'eau à t (m)
- L est la longueur de la fosse (m)
- l est la largeur de la fosse (m)



Perméabilité K (m/s)
<b>1.15E-05</b>

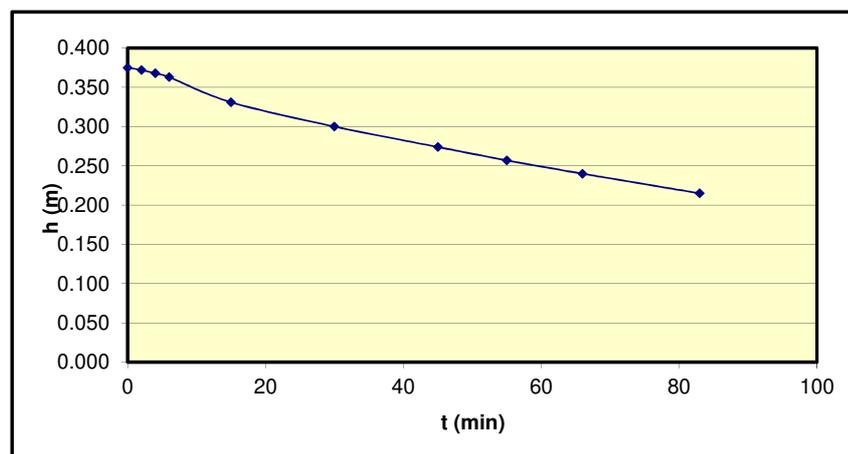

Date du rapport: \_\_\_\_\_

Nom du chargé d'affaires :  
C.PINEL

Visa du chargé d'affaires :  
\_\_\_\_\_

Dossier : OCH2.LC209

Client : SAEDEL

Date de l'essai : 07/04/2022

Technicien/Ingénieur : B. Decloedt

Commune : Amilly

Dépouillement : 07/04/2022


P (m)	l (m)	L(m)	C	Référence
1.4	0.45	1	0.16	Ma4

t (min)	h (m)	K (m/s)*
0	0.344	-
3	0.335	1.57E-05
6	0.332	1.05E-05
8	0.329	9.86E-06
25	0.301	9.32E-06
39	0.290	7.59E-06
52	0.278	7.05E-06
68	0.270	6.10E-06
85	0.260	5.61E-06
102	0.255	4.98E-06


COUPE DE SOL	
Nature du materiau	Profondeur/TN (m)
Terre végétale	0.30
Argile limoneuse marron/orange	1.40

$$K = \frac{-C}{60 \times t} \times \ln \frac{h+C}{H+C} \quad \text{avec } C = \frac{L \times l}{2 \times (L+l)}$$

- K est la perméabilité des sols (m/s)
- H est la hauteur du niveau d'eau à t=0 (m)
- h est la hauteur du niveau d'eau à t (m)
- L est la longueur de la fosse (m)
- l est la largeur de la fosse (m)



Perméabilité K (m/s)
<b>5.56E-06</b>

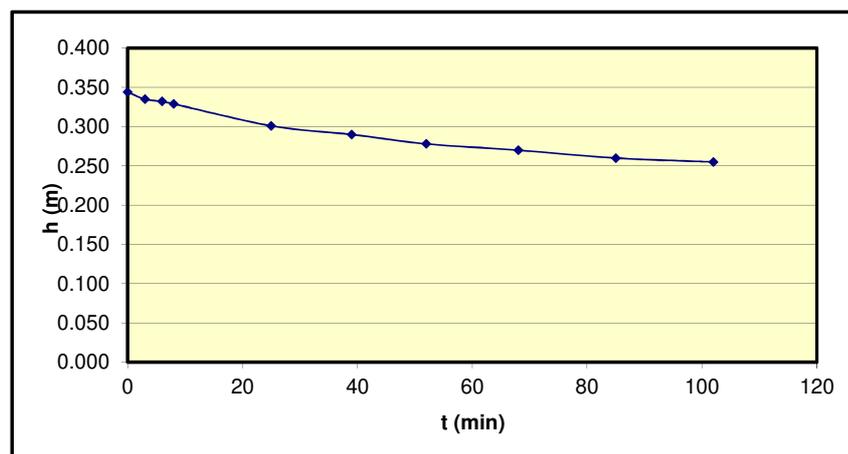

Date du rapport: \_\_\_\_\_

Nom du chargé d'affaires :  
C.PINEL

Visa du chargé d'affaires :  
\_\_\_\_\_

# SONDAGE PRESSIOMETRIQUE **SP1**

Dossier : **OCH2.NC094**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **SAEDEL**


Date début de forage : **02/06/2023**

Echelle : **1/38**

Date fin de forage : **02/06/2023**

Machine : **M254**

Profondeur de fin : **3.80m**

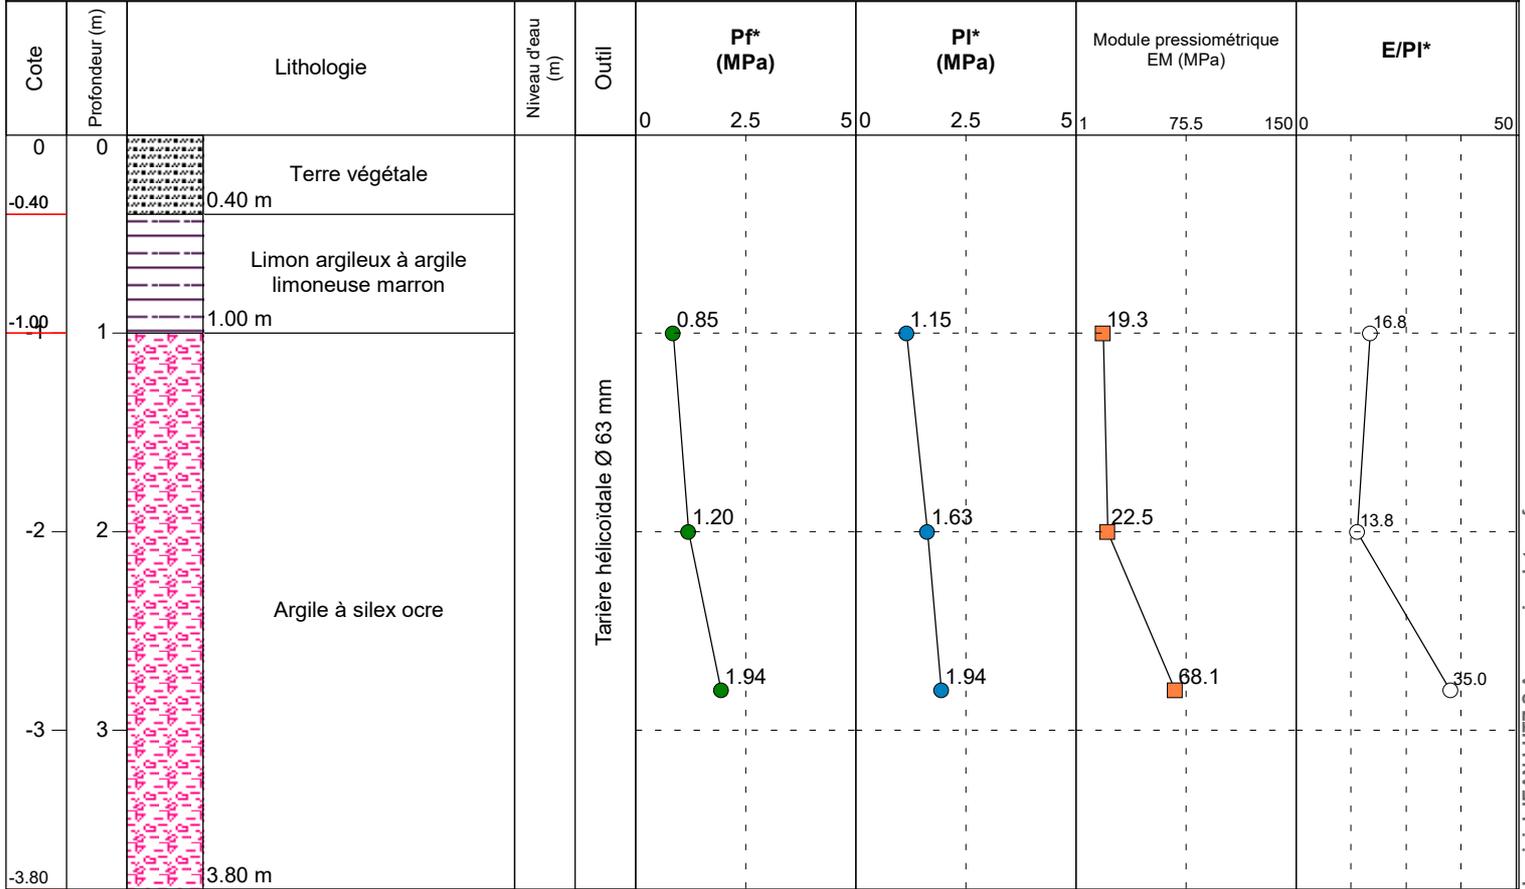

EXGTE R3.23.11

**Observation :** Refus sur banc de silex à -3.8 m/TN

# SONDAGE PRESSIOMETRIQUE **SP2**

Dossier : **OCH2.NC094**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **Saedel**


Date début de forage : **02/06/2023**

Echelle : **1/38**

Date fin de forage : **02/06/2023**

Machine : **M254**

Profondeur de fin : **6.20m**

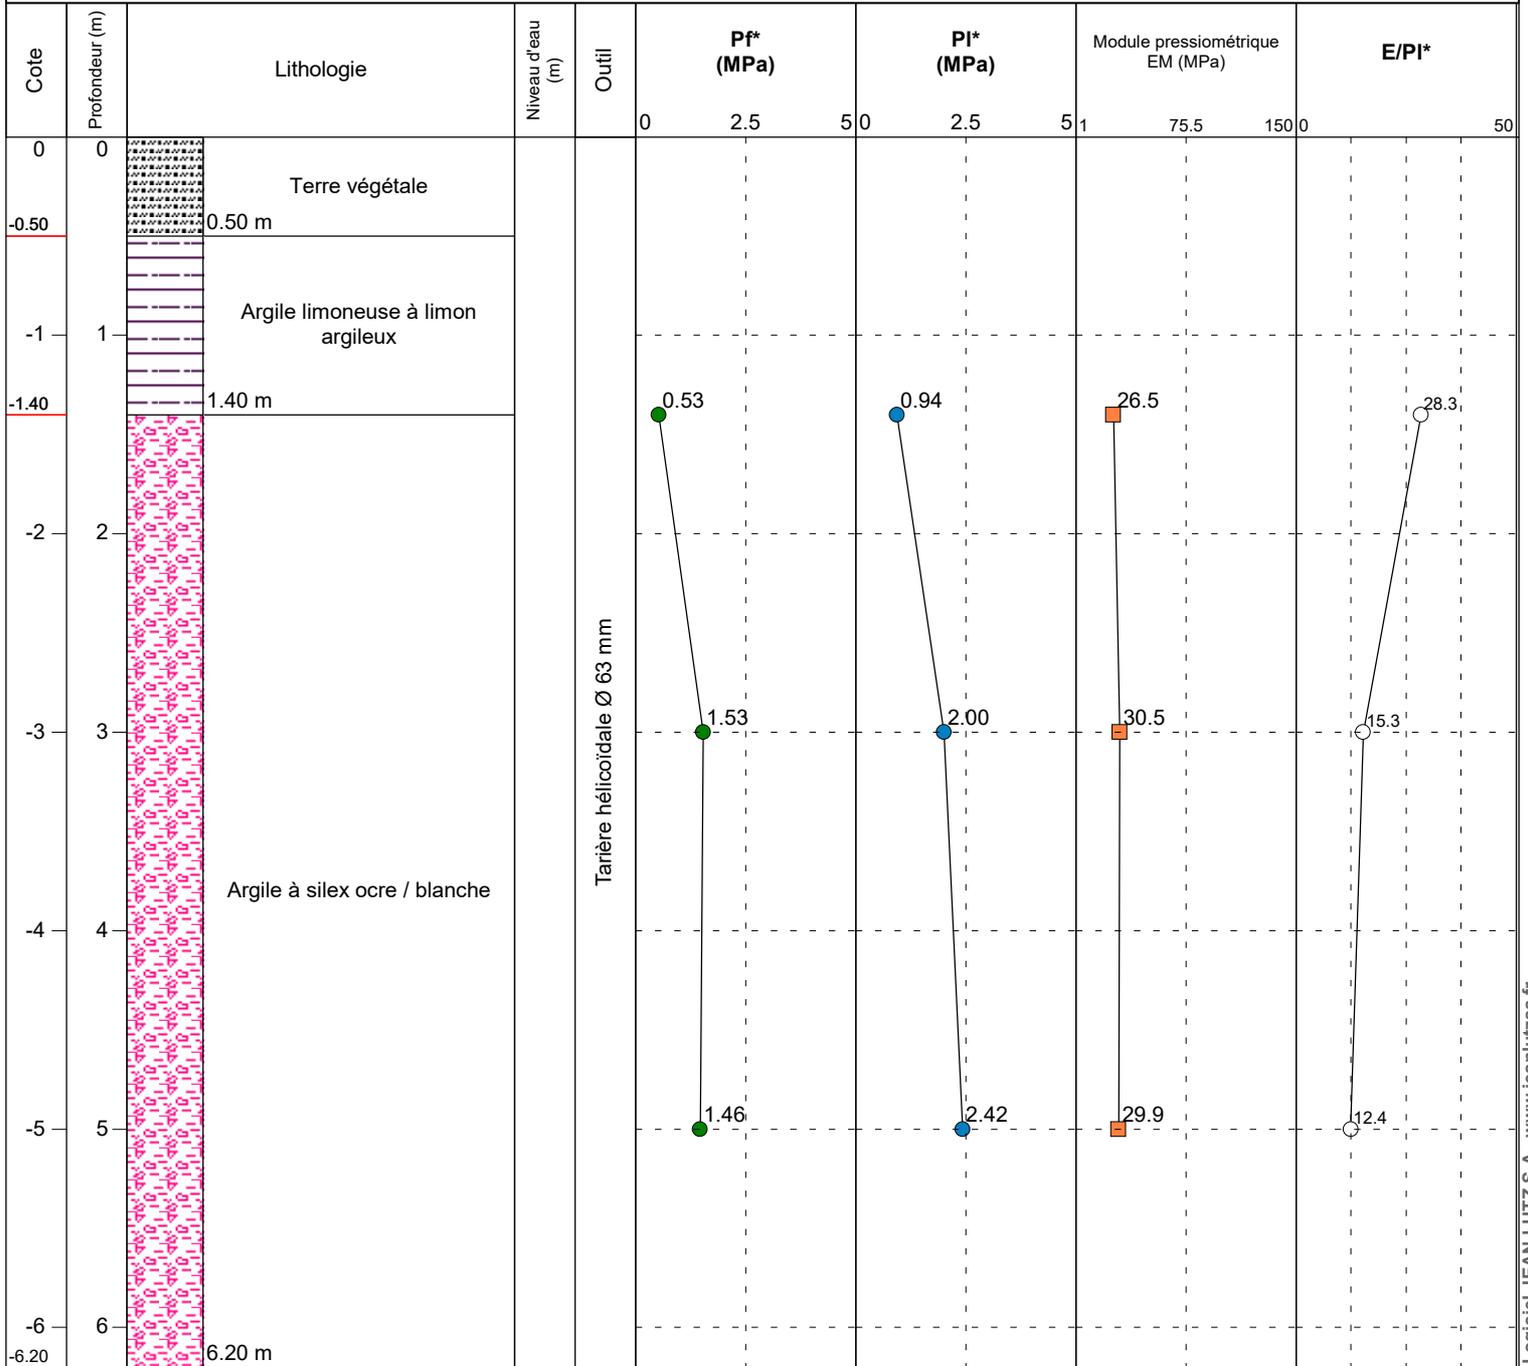

EXGTE B3.23.11

Observation :

# SONDAGE PRESSIOMETRIQUE **SP3**

Dossier : **OCH2.NC094**

Localité : **AMILLY (28)**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **SAEDEL**


Date début de forage : **02/06/2023**

Echelle : **1/38**

Date fin de forage : **02/06/2023**

Machine : **M254**

Profondeur de fin : **7.00m**

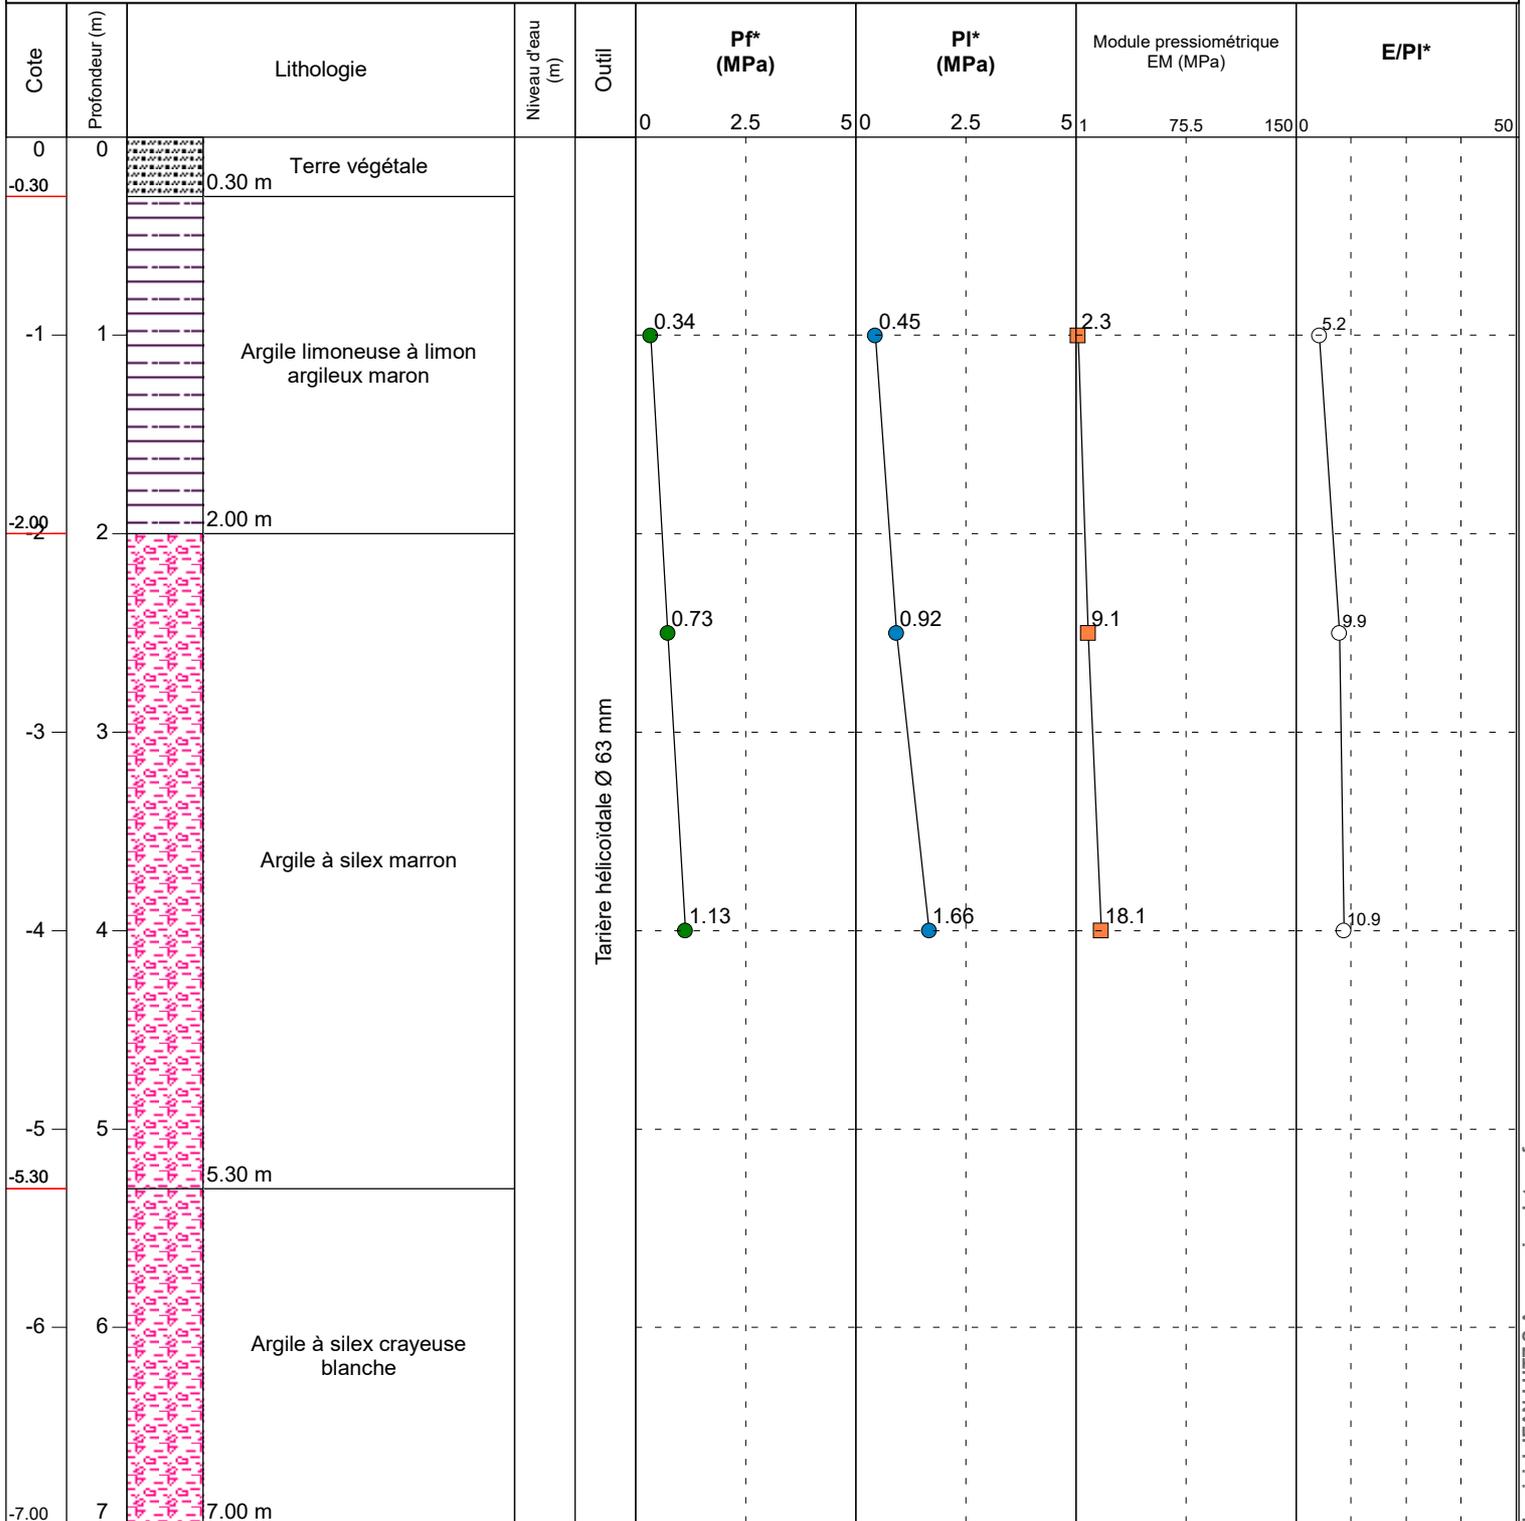

Observation :

# SONDAGE PRESSIOMETRIQUE **SP4**

Dossier : **OCH2.NC094**

Localité : **SADEL**

Chantier : **Aménagement d'un lotissement**

Client : **AMILLY (28)**


Date début de forage : **02/06/2023**

Echelle : **1/38**

Date fin de forage : **02/06/2023**

Machine : **M254**

Profondeur de fin : **7.00m**

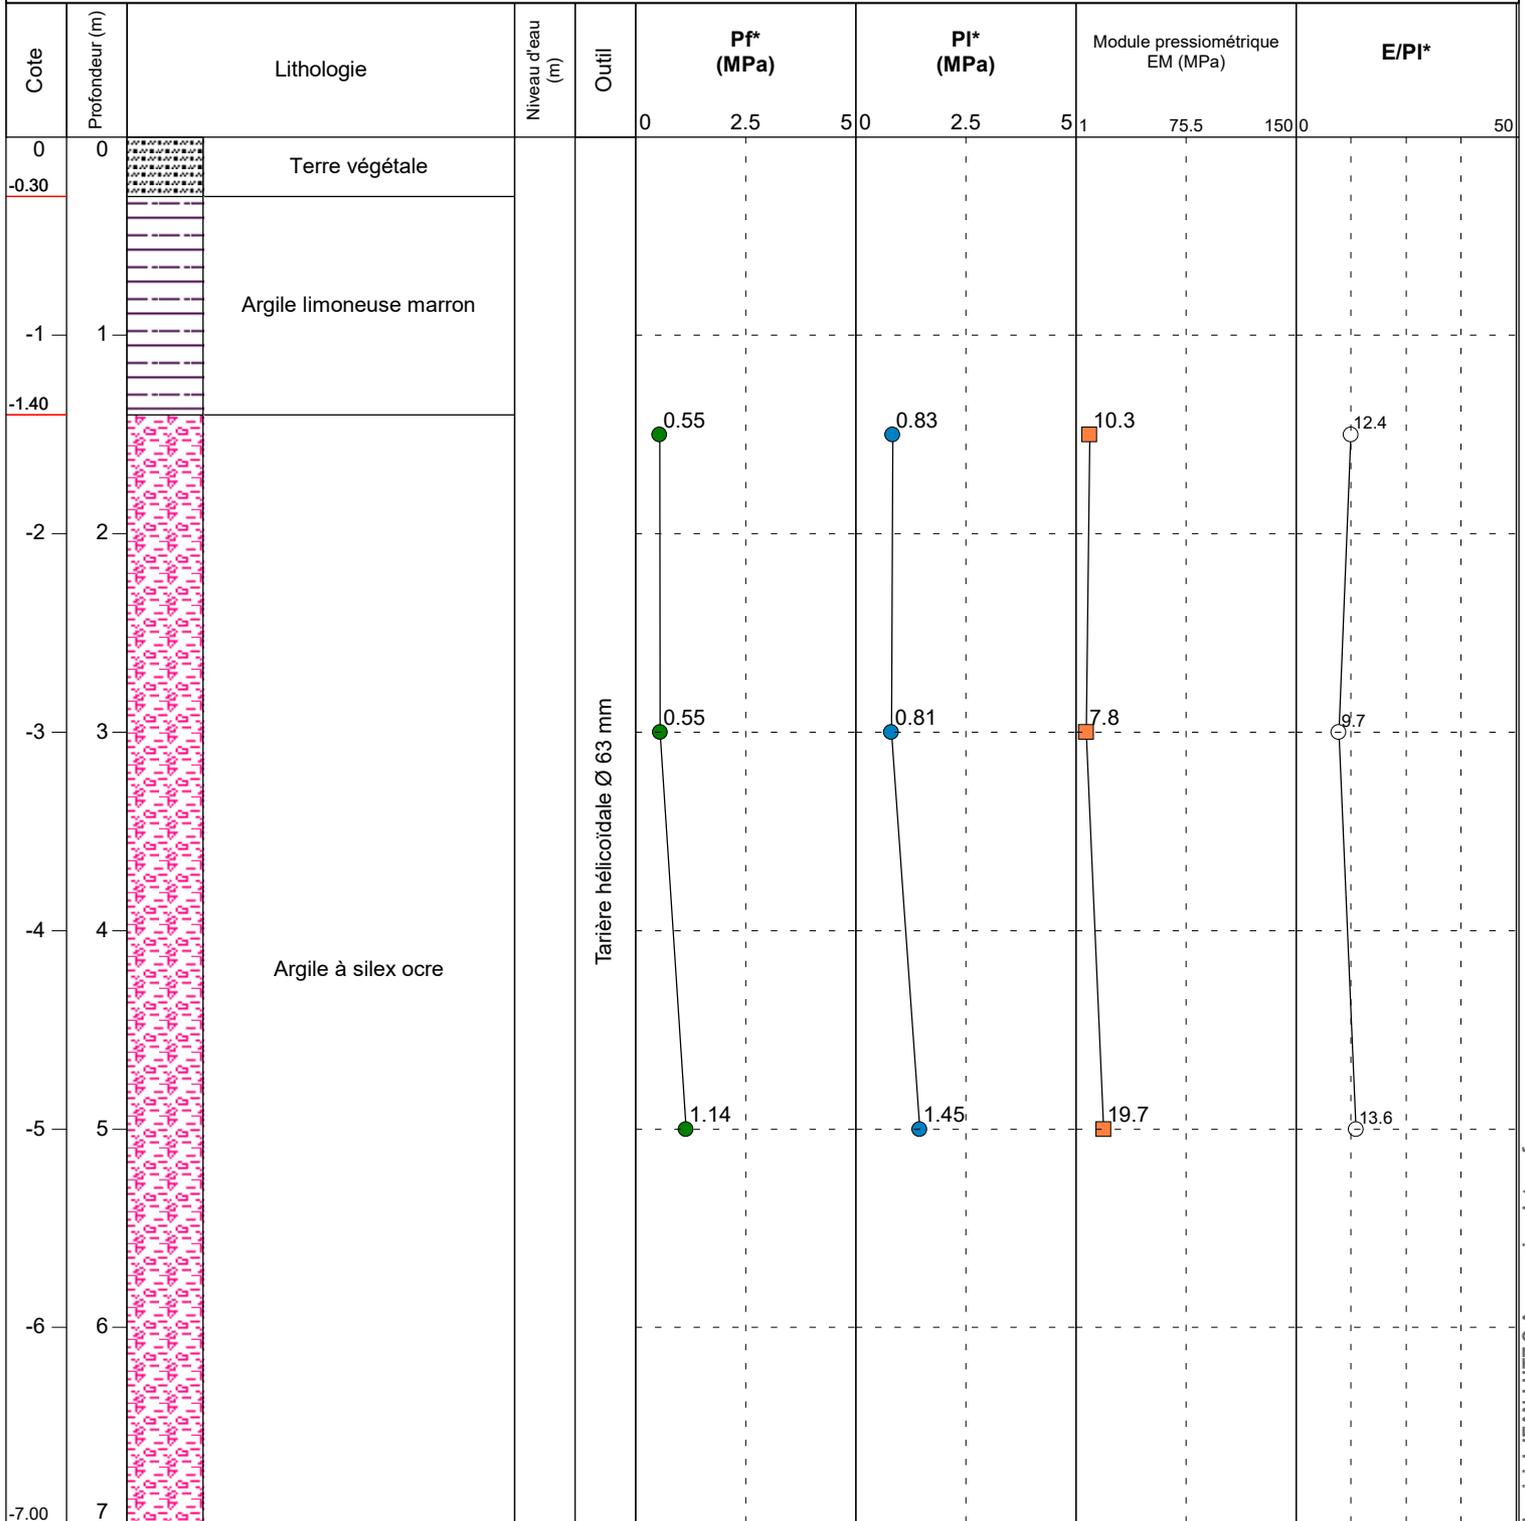

Observation :

FXGTF R3.23.11